


NORLYS HELLVIK MINI 2436


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2436XX0009
16.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

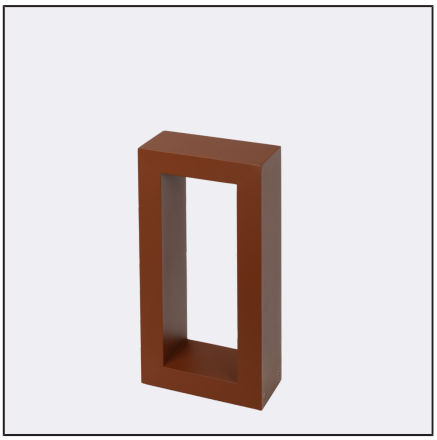

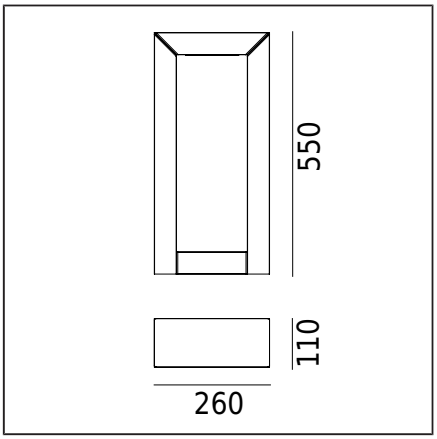

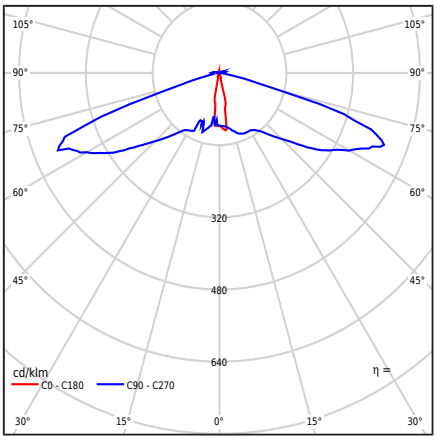

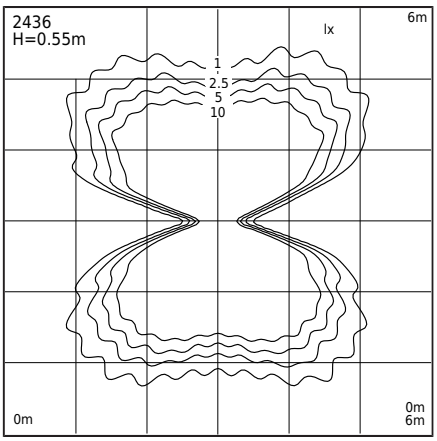

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ifølge den vedlagte installationsinstruktion. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke: maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Luminaiemål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2-TD (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,8W
Armatur wattforbrug	7,5W
Lampe lysstrøm	828lm
Luminaires lysstrøm	508lm
Lysintensitet for armaturet	382cd
Effektivitet af armaturet	67,7lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor armatur	PF>0,89
THD-faktor	<11%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til en anden lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- i en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- til en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger efter aftale med salgsafdelingen hos Norlys.

Startstrøm	10.1A / 16µs

Tilbehør sælges separat

199GA0S09	Adapter til betonfundament
199GA0009	Jordanker

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen, bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med de rette tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

HELLVIK MINI 2436



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2436AL	ALUMINIUM	9006
2436CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2436GB	GRÅ BEIGE	7006
2436CG	GRÅ CEMENT	7033
2436GR	GRAFIT	7016
2436WH	HVID	9003
2436CB	KOBBERBRONZE	8004
2436GM	KORN MINERAL	-
2436BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen, bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med de rette tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.