



NORLYS HELLVIK MINI 2436

Hellvik Mini
2436XX0009
16.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

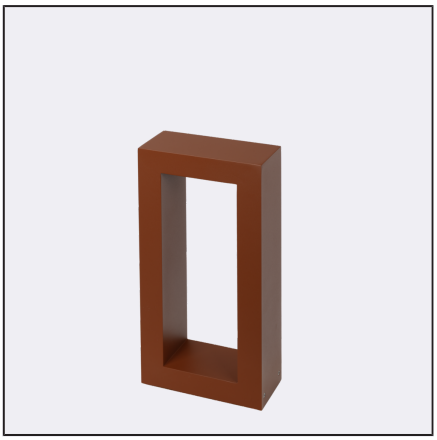

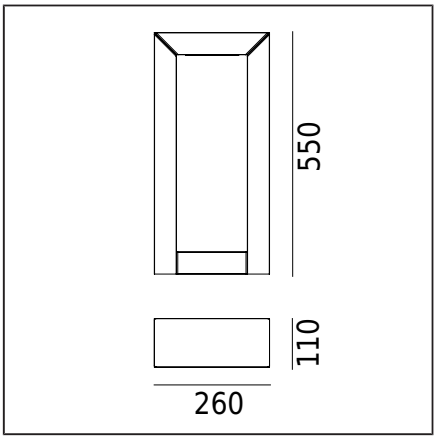

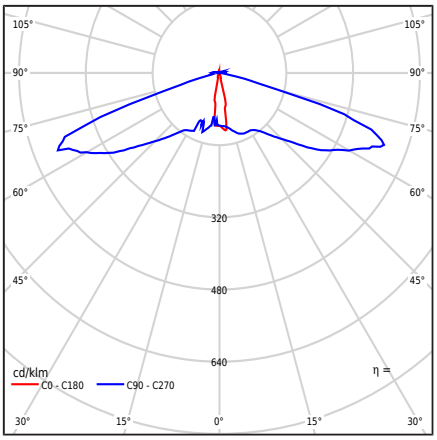

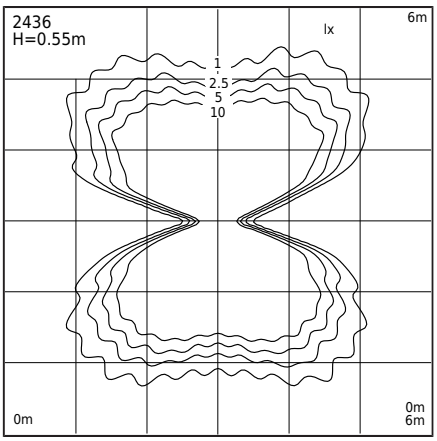

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Lääts VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, eramute ja teiste arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse: max 3x1,5mm². Juhe ümmarguses ümbrises, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,8W
Valgusti võimsus	7,5W
Lambi valgusvoog	828lm
Valgusti valgusvoog	508lm
Valgusti valgustugevus	382cd
Valgusti tõhusus	67,7lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valgusti	PF>0,89
THD tegur	<11%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtusega
- versioonis ülepingekaitse seadmega (SPD)
- teise valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- teise valgusti kõrgusega

Müügi tingimused ja muu teave kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	10.1A / 16µs

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti jaoks lisatud juhistega. Paigaldamise ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovi korral. Valgustitesse tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2436AL	ALUMIINIUM	9006
2436CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2436GR	GRAFIIT	7016
2436GB	HALL BEIGE	7006
2436BL	MUST	9005
2436GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2436CG	TSEMENDIHALL	7033
2436WH	VALGE	9003
2436CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti jaoks lisatud juhistega. Paigaldamise ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovi korral. Valgustitesse tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.