


NORLYS HELLVIK MINI 2436


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2436XX0009
16.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

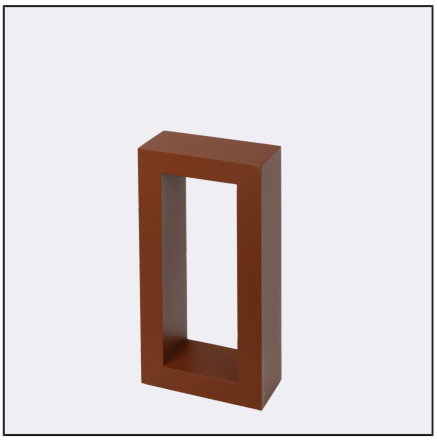

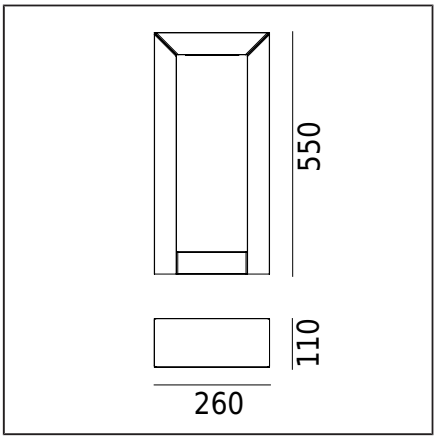

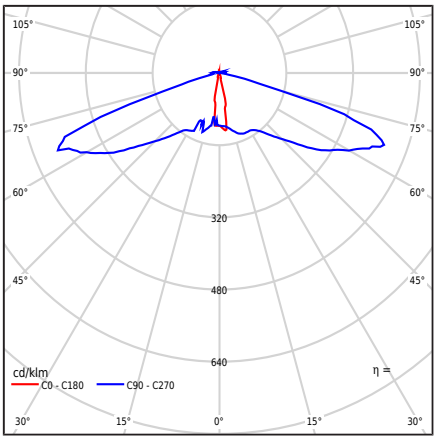

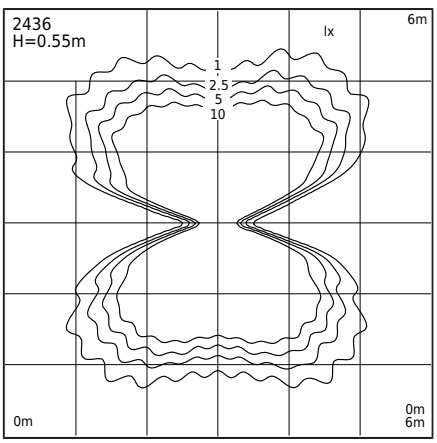

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Linssi VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puistojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin: max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2-TD (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,8W
Valaisimen wattimäärä	7,5W
Lampun valovirta	828lm
Valaisimen valovirta	508lm
Valaisimen valovoima	382cd
Valaisimen tehokkuus	67,7lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valaisin	PF>0,89
THD-tekijä	<11%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen G / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisinta on saatavana myös:
- eri valovirta-arvoon
- ylijännitesuojalaitteella (SPD) varustettuna versiona
- eri valaisinvärissä (RAL-väripaletin mukaisesti)
- eri valaisinkorkeuteen

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-yhtiön myyntiosaston kanssa sopimuksen mukaan.

Ryntäysvirta	10.1A / 16µs

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustukaa valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Koska valaistusteknologia kehittyy dynaamisesti, lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2436



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2436AL	ALUMIINI	9006
2436CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2436GR	GRAFIITTI	7016
2436GB	HARMAA BEIGE	7006
2436CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2436CB	KUPARIPRONSSI	8004
2436BL	MUSTA	9005
2436GM	RAKEISIMINERALI	-
2436WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustukaa valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Koska valaistusteknologia kehittyy dynaamisesti, lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.