


NORLYS HELLVIK MINI 2436


IP 65 | IK 08 | DALI2 TD

Hellvik Mini
2436XX0009
16.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

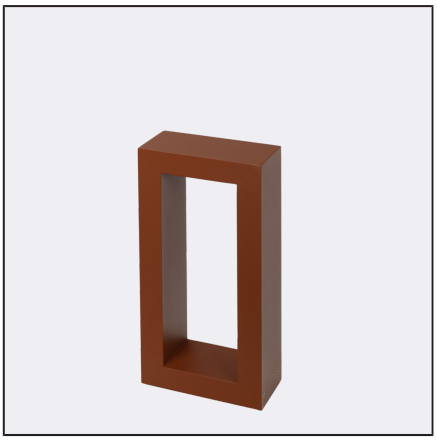

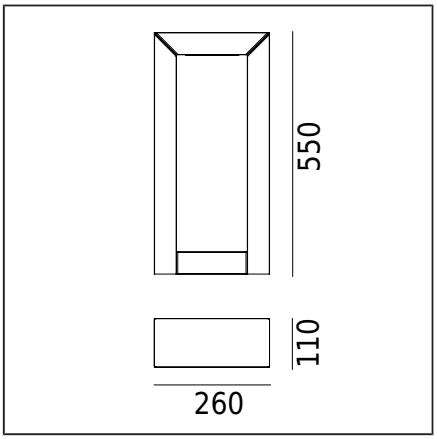

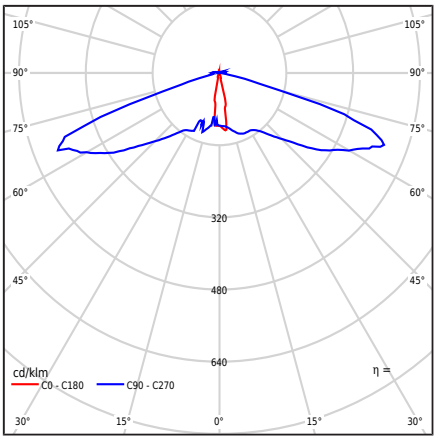

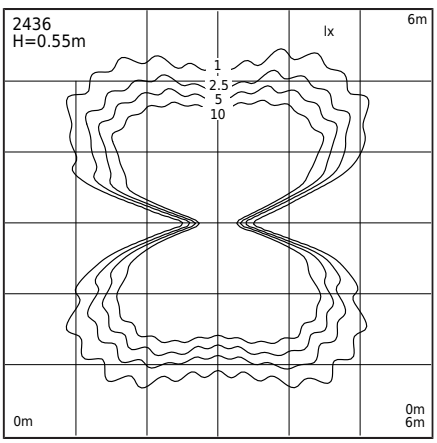

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných plôch a iných architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priložených montážnych pokynov. Ďalšie príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky: max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2-TD (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,8W
Príkon svietidla	7,5W
Svetelný tok lampy	828lm
Svetelný tok svietidla	508lm
Svetelná intenzita svietidla	382cd
Účinnosť svietidla	67,7lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,89
Faktor THD	<11%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti G / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svietidla

Obchodné podmienky a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením firmy Norlys.

Nábehový prúd	10.1A / 16µs

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže sa oboznámte s inštrukciou priloženou k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami podľa platných predpisov. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia, dodatočné informácie poskytujeme na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať vo svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HELLVIK MINI 2436

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Indexy

Register	Farba	RAL
2436WH	BIELA	9003
2436CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2436BL	ČIERNA	9005
2436CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2436GR	GRAFIT	7016
2436GM	GRAIN MINERÁL	-
2436AL	HLINÍK	9006
2436CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2436GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže sa oboznámte s inštrukciou priloženou k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami podľa platných predpisov. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia, dodatočné informácie poskytujeme na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať vo svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.