


NORLYS HELLVIK MINI 2436


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2436XX0009
16.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

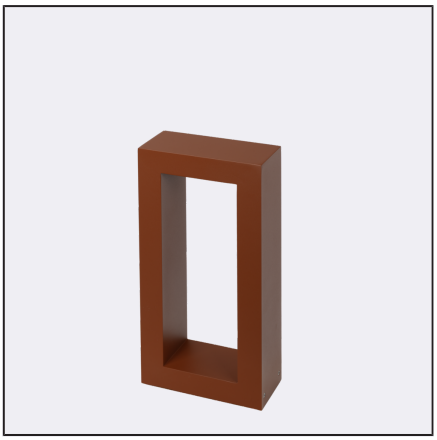

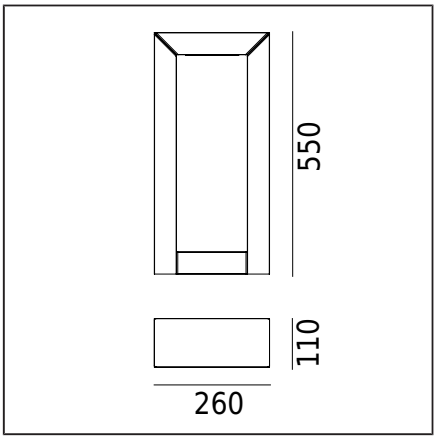

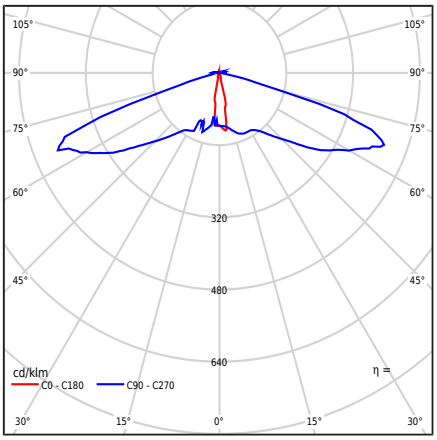

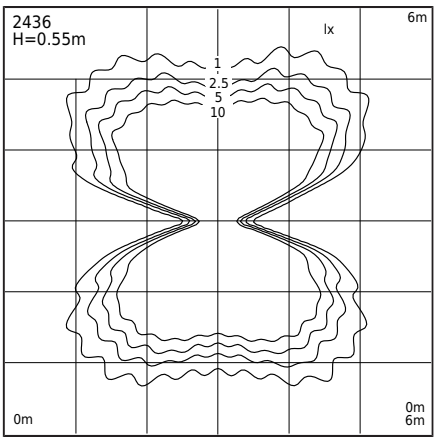

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Lins VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska användningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Enligt bifogade installationsinstruktioner. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att koppla armaturen i slinga: max 3x1,5mm². Kabel i ett runt hölje med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturens mått [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2-TD (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,8W
Armatur effekt	7,5W
Lumen modul	828lm
Lumen ut	508lm
Luminous intensity of the luminaire	382cd
Armaturens effekt	67,7lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,89
THD-faktor	< 11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G / EPREL

Valfritt armatur finns även tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- i en version med överspänningsskydd (SPD)
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	10.1A / 16µs

Tillbehör Säljs separat

199GA0S09	Adapter för betongfundament
199GA0009	Markankare

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, var god och läs igenom instruktionen som följer med armaturen. Montering och servicearbete utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, lämnas ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.