


NORLYS HELLVIK MINI 2437


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2437XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

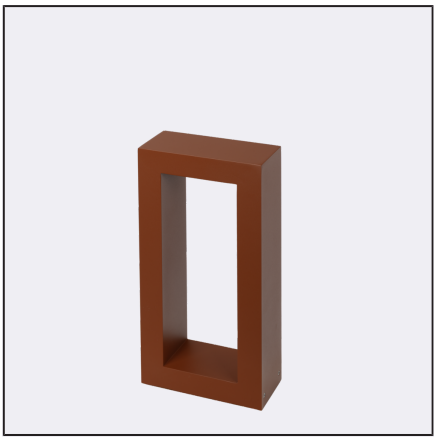

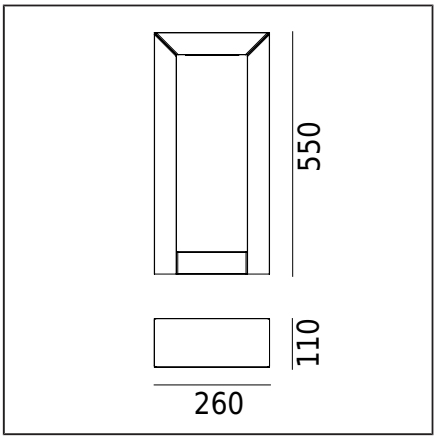

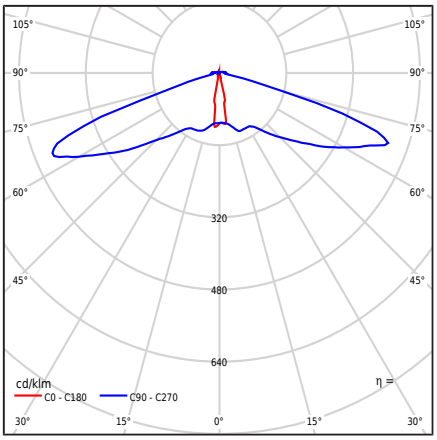

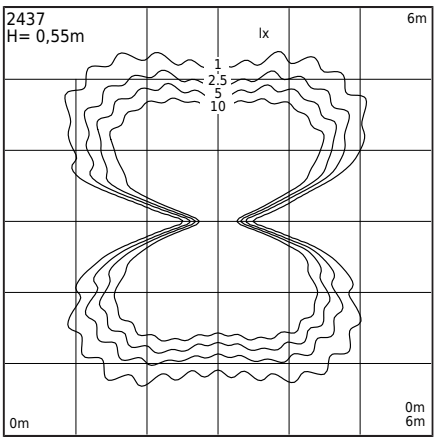

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých ploch a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiloženého montážního návodu. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Přípojné svorky: max 3x2,5mm². Možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Rozměry svítidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2-TD (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,8W
Příkon svítidla	7,7W
Světelný tok lampy	828lm
Světelný tok svítidla	522lm
Svítivost svítidla	404cd
Účinnost svítidla	67,8lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,89
Faktor THD	<11%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepěťovým ochranným zařízením (SPD)
- v jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Obchodní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	10.1A / 16µs

Příslušenství prodává se samostatně

199GA0S09	Adaptér pro betonový základ
199GA0009	Zemní kotevní prvky

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s potřebnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může docházet ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

HELLVIK MINI 2437



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2437WH	BÍLÁ	9003
2437CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2437BL	ČERNÁ	9005
2437GR	GRAFIT	7016
2437AL	HLINÍK	9006
2437CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2437GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2437GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s potřebnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může docházet ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.