



HELLVIK MINI 2437

Hellvik Mini
2437XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.de

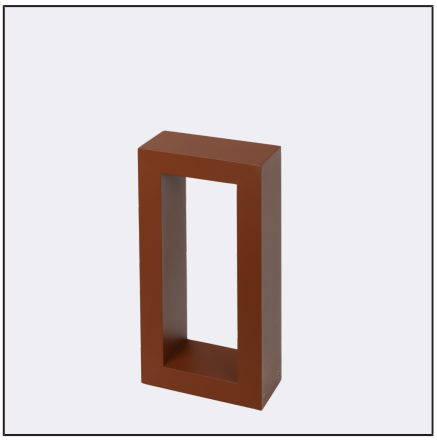

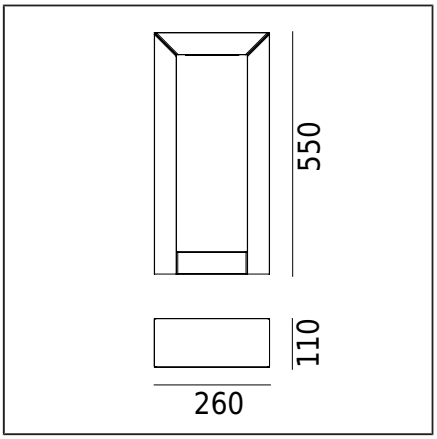

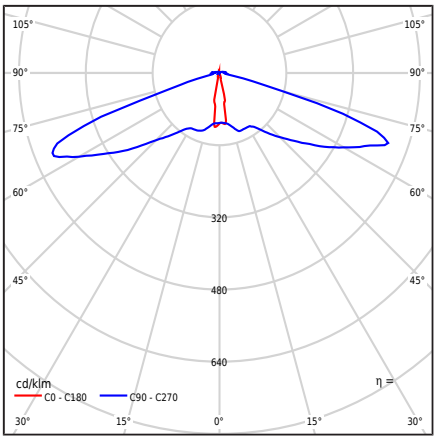

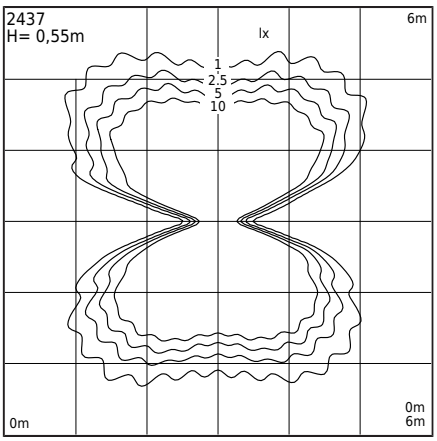

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Andere Zubehörteile müssen separat gekauft werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm². Möglichkeit des Anschlusses der Leuchte in einer Schleife max 3x1,5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtenabmessungen [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2-TD (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,8W
Leuchtenleistung	7,7W
Lampenlichtstrom	828lm
Lichtstrom der Leuchte	522lm
Lichtstärke der Leuchte	404cd
Effizienz der Leuchte	67,8lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,89
THD-Faktor	<11%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- in einer anderen Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit dem Vertriebsabteilung des Unternehmens Norlys.

Einschaltstrom	10.1A / 16µs

Zubehör separat erhältlich

199GA0S09	Adapter für Betonfundament
199GA0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollte die dem Leuchtkörper beigefügte Anleitung gelesen werden. Die Installation und der Service werden von einer Person mit den erforderlichen Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchtkörper auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualitätsverschlechterung des Leuchtkörpers.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2437AL	ALUMINIUM	9006
2437GR	GRAPHIT	7016
2437GB	GRAU BEIGE	7006
2437GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2437CB	KUPFERBRAUN	8004
2437SV	SCHWARZ	9005
2437VI	WEIß	9003
2437CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollte die dem Leuchtkörper beigefügte Anleitung gelesen werden. Die Installation und der Service werden von einer Person mit den erforderlichen Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchtkörper auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualitätsverschlechterung des Leuchtkörpers.