


NORLYS HELLVIK MINI 2437


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2437XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

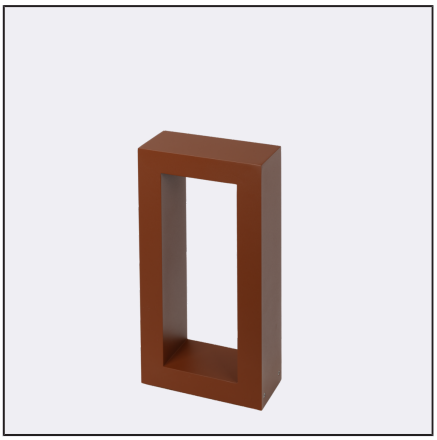

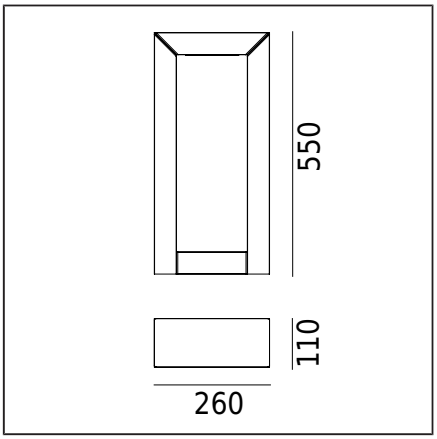

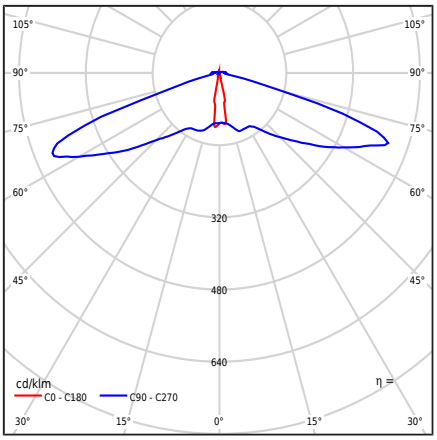

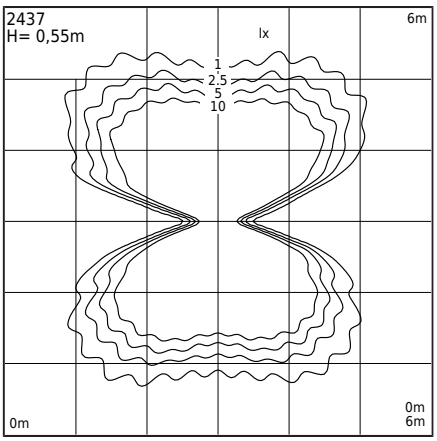

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Lääts VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, eraterritooriumite ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm². Võimalus ühendada valgusti ahelas max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises, läbimõõt max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,8W
Valgusti võimsus	7,7W
Lambi valgusvoog	828lm
Valgusti valgusvoog	522lm
Valgusti valgustugevus	404cd
Valgusti tõhusus	67,8lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valgusti	PF>0,89
THD tegur	<11%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest G / EPREL

Valikuliselt on lamp saadaval ka:
- teisele valgusvoo väärtusele
- ülepinge kaitsesüsteemiga (SPD) versioonis
- teises lambi värvis (vastavalt RAL värvipaletile)
- teiseks lambi kõrguseks

Müügitingimused ja muu teave, pärast kokkulepet Norlys ettevõtte müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	10.1A / 16µs

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb läbida valgusti kaasasolev juhend. Paigaldust ja hooldustöid teostab isik, kellel on nõutavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule antakse täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on looduslik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

HELLVIK MINI 2437



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2437AL	ALUMIINIUM	9006
2437GR	GRAFIIT	7016
2437GB	HALL BEIGE	7006
2437BL	MUST	9005
2437GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2437CG	TSEMENDIHALL	7033
2437WH	VALGE	9003
2437CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb läbida valgusti kaasasolev juhend. Paigaldust ja hooldustöid teostab isik, kellel on nõutavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule antakse täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on looduslik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.