



NORLYS HELLVIK MINI 2437

Hellvik Mini
2437XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.fr

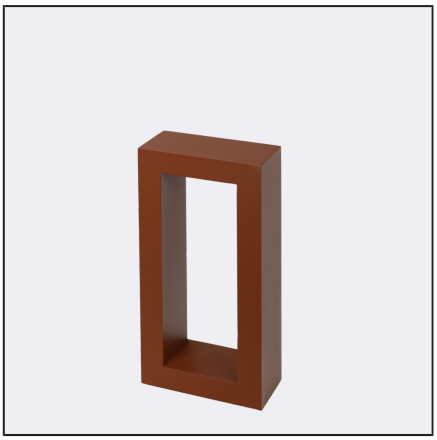

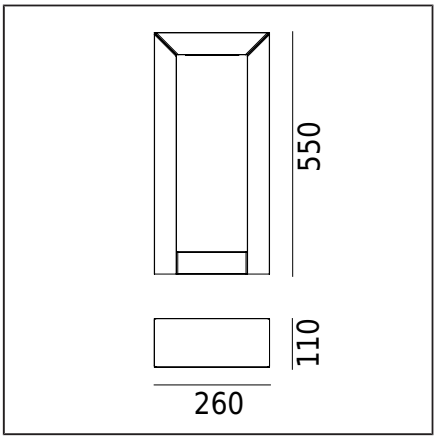

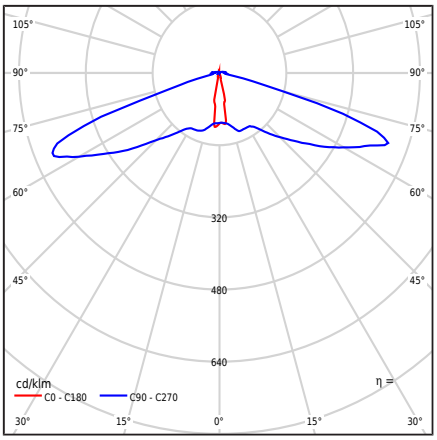

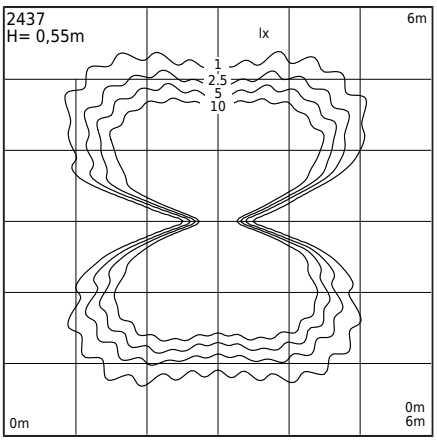

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lentille VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Conformément aux instructions de montage incluses. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Dimensions du luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2-TD (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,8W
Puissance racordée du luminaire	7,7W
Flux lumineux de la source lumineuse	828lm
Flux lumineux du luminaire	522lm
Intensité lumineuse du luminaire	404cd
Efficacité lumineuse du luminaire	67,8lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,89
Facteur THD	<11%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une valeur de flux lumineux différente
- en version avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- dans une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)
- pour une hauteur de luminaire différente

Les conditions de vente et autres informations, après accord avec le département commercial de l'entreprise Norlys.

Courant d'appel	10.1A / 16µs

Accessoires Vendu séparément

199GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton
199GA0009	Ancrage au sol

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire le manuel fourni avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance sont effectués par une personne ayant les autorisations et les qualifications nécessaires, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2437AL	ALUMINIUM	9006
2437VI	BLANC	9003
2437GM	GRAIN MINÉRAL	-
2437GR	GRAPHITE	7016
2437GB	GRIS BEIGE	7006
2437SV	NOIR	9005
2437CB	TERRACOTTA	8004
2437CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire le manuel fourni avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance sont effectués par une personne ayant les autorisations et les qualifications nécessaires, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.