


NORLYS HELLVIK MINI 2437


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2437XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

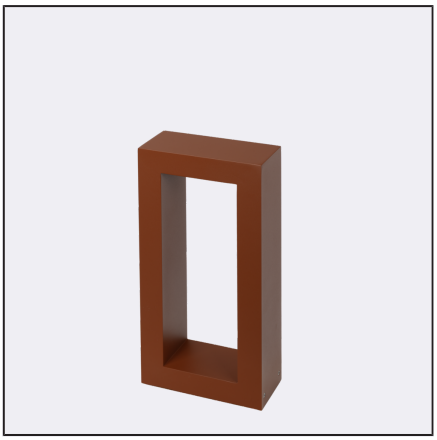

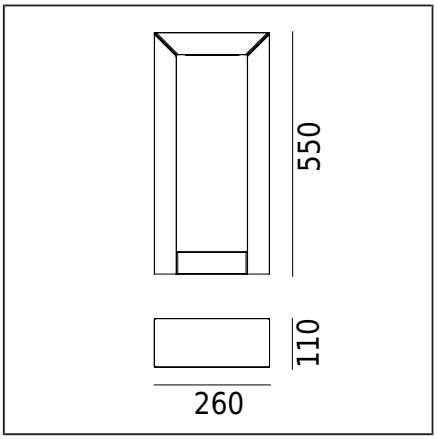

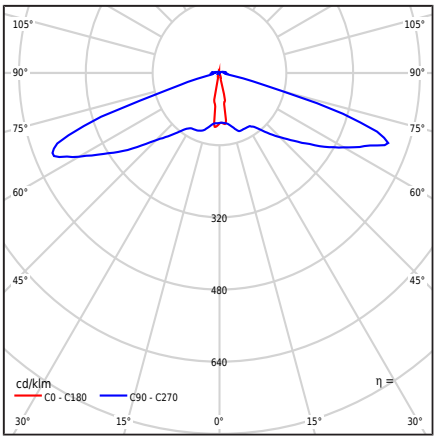

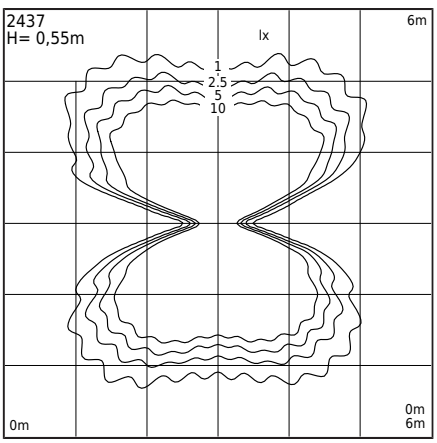

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lencse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
A lámpatest jellemzői	Korszerű formatervezésű lámpatest. Kertek, privát területek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm². Lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm². Kábel kerek burkolatban, maximális átmérő ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,8W
Lámpatest teljesítmény	7,7W
Lámpa fényáram	828lm
Világító fényáram	522lm
A lámpatest fényerőssége	404cd
A lámpatest hatékonysága	67,8lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,89
THD tényező	< 11%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz G / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más fényáram-értékre
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- más lámpatest színnel (RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magasságra

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys vállalat kereskedelmi osztályával történt egyeztetés után.

Bekapcsolási áram	10.1A / 16µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni az armatúrához mellékelt útmutatót. Az összeszerelést és karbantartási munkákat egy megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi el, az érvényben lévő rendeleteknek megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat a vásárló kérésére adunk. Kondenzáció, amely előfordulhat az armatúrákban, természetes jelenség, és nincs hatással azok minőségének romlására.

HELLVIK MINI 2437



Indexek

Index	Szín	RAL
2437AL	ALUMÍNIUM	9006
2437WH	FEHÉR	9003
2437BL	FEKETE	9005
2437GR	GRAFIT	7016
2437GM	GRAIN MINERAL	-
2437CB	RÉZBRONZ	8004
2437GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2437CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni az armatúrához mellékelt útmutatót. Az összeszerelést és karbantartási munkákat egy megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi el, az érvényben lévő rendeleteknek megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat a vásárló kérésére adunk. Kondenzáció, amely előfordulhat az armatúrákban, természetes jelenség, és nincs hatással azok minőségének romlására.