


# NORLYS HELLVIK MINI 2437


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2437XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.it

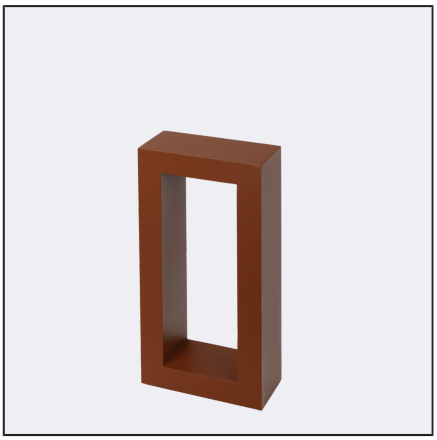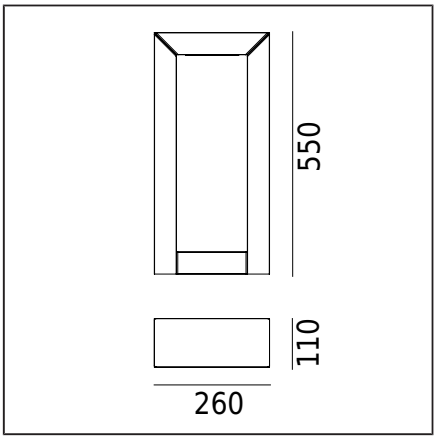

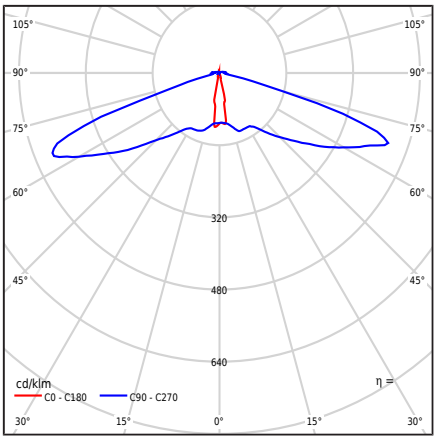


## Tipo di apparecchio di illuminazione
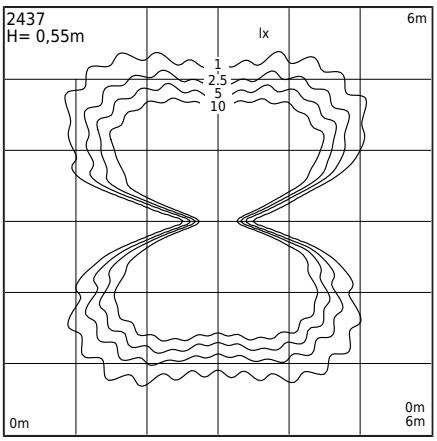
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio con design contemporaneo.<br>Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio | Secondo le istruzioni di montaggio allegate.<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente. |
| Terminale | Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm².<br>Possibilità di collegamento del lampadario in una catena max 3x1,5mm².<br>Cavo in guaina rotonda con diametro max ø12,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Controllo della luce | Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD. |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 100000h |
| Controllo esterno | DALI2-TD (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 5,8W |
| Potenza del lume. | 7,7W |
| Flusso luminoso della lampada | 828lm |
| Flusso luminoso del luminare | 522lm |
| Intensità luminosa dell'apparecchio | 404cd |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 67,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Lampeggiare di luce (Pst LM) | ≤1 |
| Effetto stroboscopico (SVM) | ≤0.4 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >109 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF>0,89 |
| Fattore THD | < 11% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un valore di flusso luminoso diverso
- in versione con dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD)
- in un colore diverso dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)
- per un'altezza diversa dell'apparecchio

Condizioni di vendita e altre informazioni, previo accordo con il Dipartimento Commerciale dell'azienda Norlys.

| | |
|---|---|
| Corrente di spunto | 10.1A / 16µs |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |
| 199GA0009 | Ancoraggio al suolo |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di avviare l'installazione, è necessario leggere il manuale allegato alla lampada. L'installazione e i lavori di assistenza sono effettuati da una persona con le necessarie autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, vengono fornite ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità della lampada.

# HELLVIK MINI 2437






## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 2437AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 2437WH | BIANCO | 9003 |
| 2437GR | GRAFITE | 7016 |
| 2437GM | GRANO MINERALE | - |
| 2437GB | GRIGIO BEIGE | 7006 |
| 2437CG | GRIGIO CEMENTO | 7033 |
| 2437CB | MARRONE RAME | 8004 |
| 2437BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di avviare l'installazione, è necessario leggere il manuale allegato alla lampada. L'installazione e i lavori di assistenza sono effettuati da una persona con le necessarie autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, vengono fornite ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità della lampada.