



# HELLVIK MINI 2437

Hellvik Mini
2437XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.pl

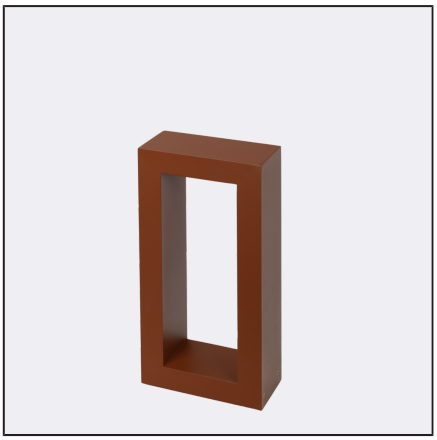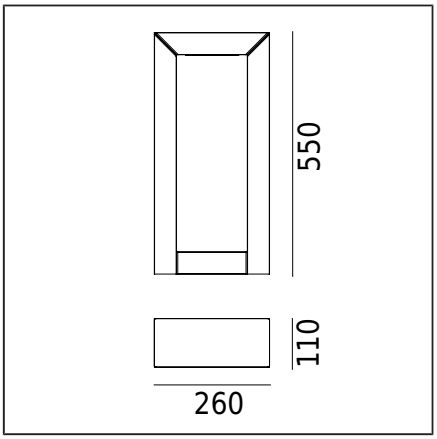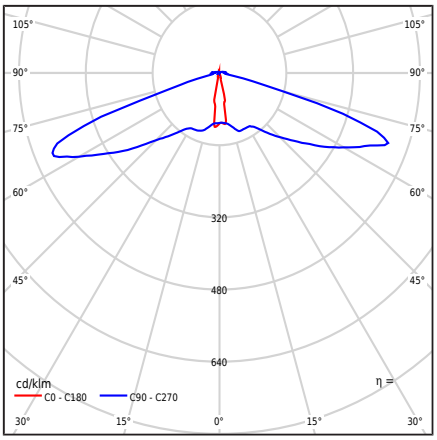

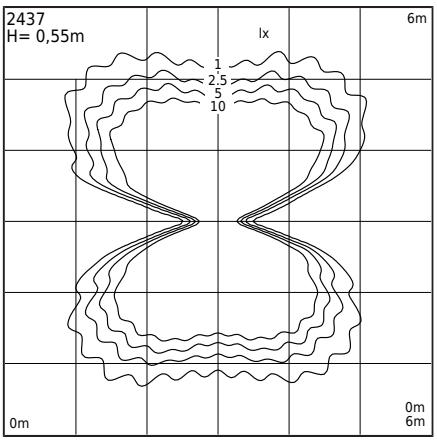


## Typ Oprawy

| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupkowa. |
| Bryła fotometryczna | Lens VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o współczesnym wzornictwie.<br>Do oświetlenia ogrodów, terenów prywatnych oraz innych zastosowań architektonicznych. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Soczewka hermetyczna zewnętrzna- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa. |
| Sposób montażu | Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.<br>Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm².<br>Możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm².<br>Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm. |
| Typ źródła światła | Moduł LED, zasilacz elektroniczny<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.<br>Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu. |
| Sterowanie światłem | Sterowanie światłem w systemie: DALI2/TD. |
| Wymiary oprawy [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Karta Produktu) |
| Zasilacz | Tak |
| Trwałość zasilacza | 100000h |
| Sterowanie zewnętrzne | DALI2-TD (Instrukcja obsługi) |
| Moc źródła światła | 5,8W |
| Moc oprawy | 7,7W |
| Strumień źródła światła | 828lm |
| Strumień świetlny oprawy | 522lm |
| Światłość oprawy | 404cd |
| Efektywność oprawy | 67,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Barwa LED | 4000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| Migotanie światła (Pst LM) | ≤1 |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >109 000h |
| Zagrożenie fotobiologiczne LED | RG0 lub RG1 |
| Współczynnik mocy oprawy | PF>0,89 |
| Współczynnik THD | <11% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- w wersji z urządzeniem przeciwprzepięciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- dla innej wysokości oprawy

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

| | |
|---|---|
| Prąd rozruchowy | 10.1A / 16µs |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adapter do fundamentu betonowego |
| 199GA0009 | Kotwa do gruntu |

## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | |

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

# HELLVIK MINI 2437






## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 2437AL0009 | ALUMINIUM | 9006 |
| 2437WH0009 | BIAŁY | 9003 |
| 2437CB0009 | BRĄZ MIEDZIANY | 8004 |
| 2437BL0009 | CZARNY | 9005 |
| 2437GR0009 | GRAFITOWY | 7016 |
| 2437GM0009 | GRAIN MINERAL | - |
| 2437GB0009 | SZARY BEŻOWY | 7006 |
| 2437CG0009 | SZARY CEMENT | 7033 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTYFIKAT
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.