



NORLYS HELLVIK MINI 2437

Hellvik Mini
2437XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

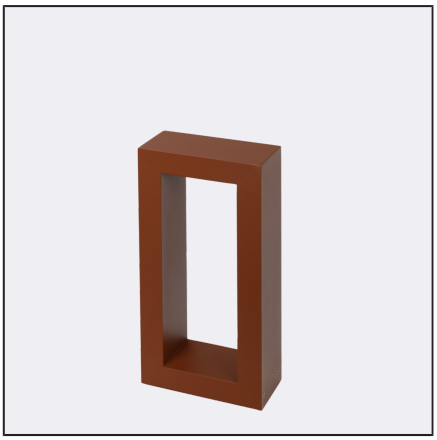

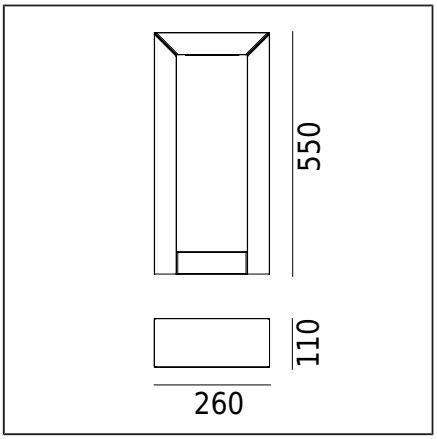

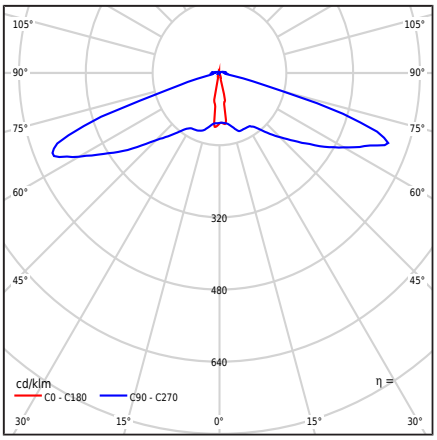

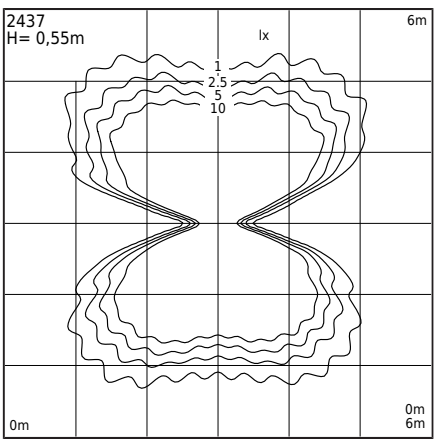

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Линза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм². Возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2-TD (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	7,7W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	522lm
Сила света светильника	404cd
Эффективность светильника	67,8lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Фактор THD	< 11%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Опционально, также доступны светильники:
- для другого значения светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- в другом цвете светильника (в соответствии с палитрой RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и другая информация - по согласованию с коммерческим отделом компании Norlys.

Пусковой ток	10.1A / 16µs

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисное обслуживание выполняет лицо, имеющее необходимые полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2437AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2437WH	БЕЛЫЙ	9003
2437GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2437GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2437CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2437GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2437CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2437BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисное обслуживание выполняет лицо, имеющее необходимые полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.