


NORLYS HELLVIK MINI 2437


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2437XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

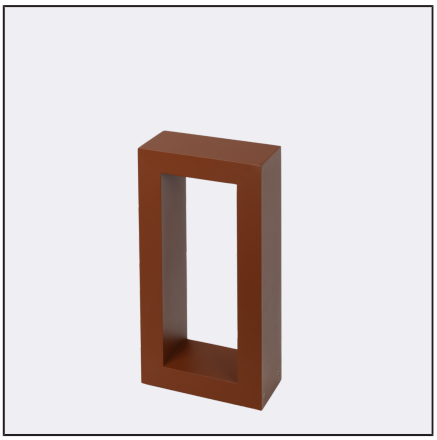

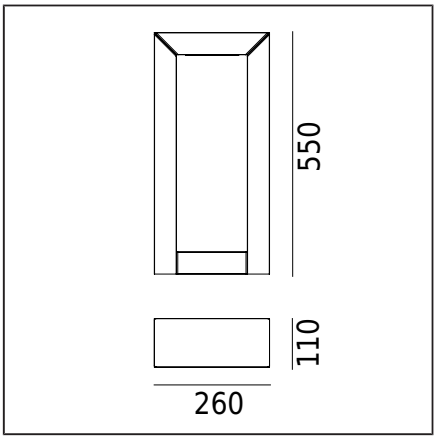

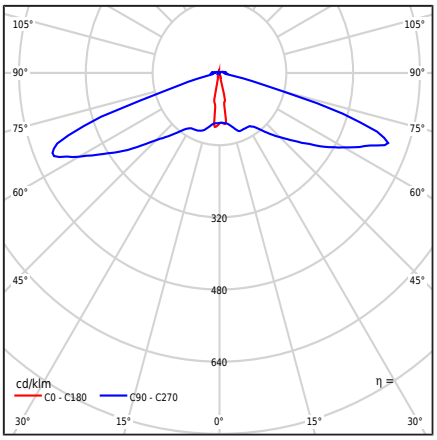

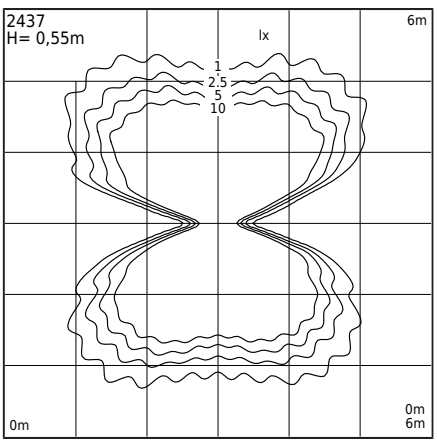

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných oblastí a ďalšie architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	V súlade s priloženým návodom na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm². Možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom puzdre s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2-TD (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,8W
Príkon svietidla	7,7W
Svetelný tok lampy	828lm
Svetelný tok svietidla	522lm
Svetelná intenzita svietidla	404cd
Účinnosť svietidla	67,8lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,89
Faktor THD	<11%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti G / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii s prepäťovou ochranou (SPD)
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	10.1A / 16µs

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné zoznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servis vykonáva osoba s príslušnými povereniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie, poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

HELLVIK MINI 2437



Indexy

Register	Farba	RAL
2437WH	BIELA	9003
2437CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2437BL	ČIERNA	9005
2437GR	GRAFIT	7016
2437GM	GRAIN MINERÁL	-
2437AL	HLINÍK	9006
2437CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2437GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné zoznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servis vykonáva osoba s príslušnými povereniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie, poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.