


NORLYS HELLVIK MINI 2437


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2437XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

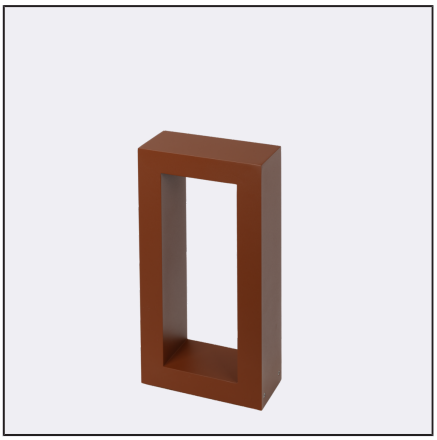

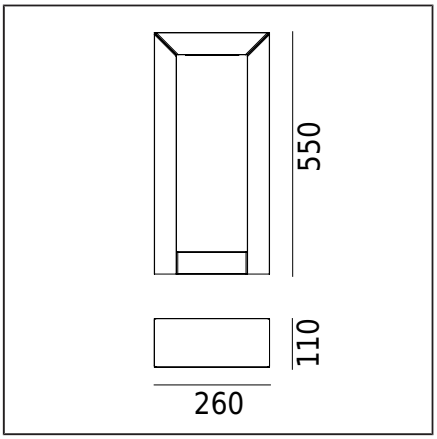

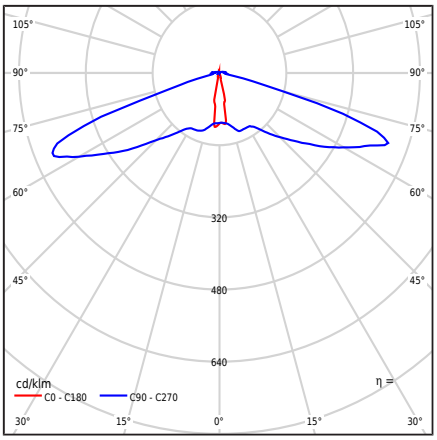

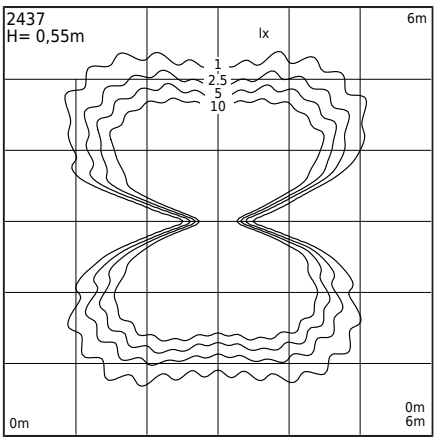

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних використань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Відповідно до доданої інструкції з монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм². Можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель у круглій оболонці діаметром макс ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2-TD (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,8W
Потужність світильника	7,7W
Світловий потік лампи	828lm
Світловий потік світильника	522lm
Світлова інтенсивність світильника	404cd
Ефективність світильника	67,8lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,89
Фактор THD	< 11%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

Опціонально світильник доступний також:
- на іншу величину світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- в іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- на іншу висоту світильника

Умови продажу та інша інформація - за узгодженням з відділом продажів компанії Norlys.

Пусковий струм	10.1A / 16µs

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення слід прочитати інструкцію, що додається до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконує особа, що має необхідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток освітлювальної технології додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

HELLVIK MINI 2437



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2437AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2437WH	БІЛИЙ	9003
2437GR	ГРАФІТ	7016
2437GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2437CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2437GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2437CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2437BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення слід прочитати інструкцію, що додається до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконує особа, що має необхідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток освітлювальної технології додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.