


NORLYS HELLVIK MINI 2440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

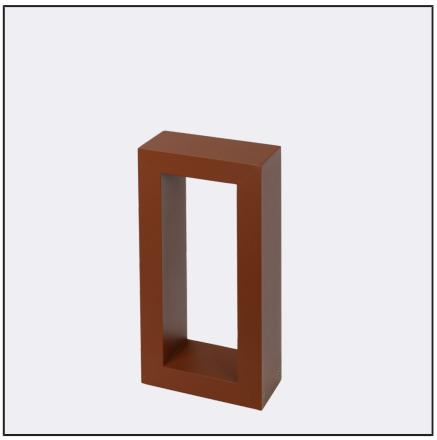

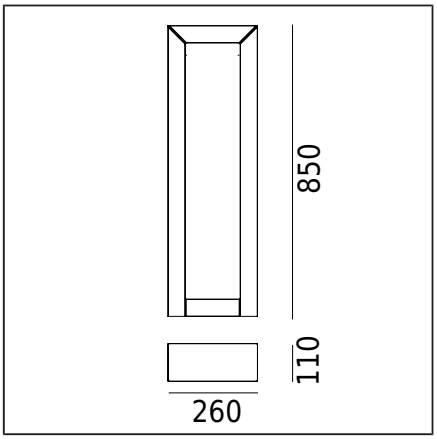

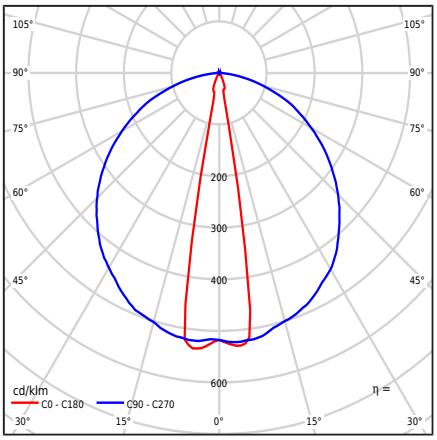

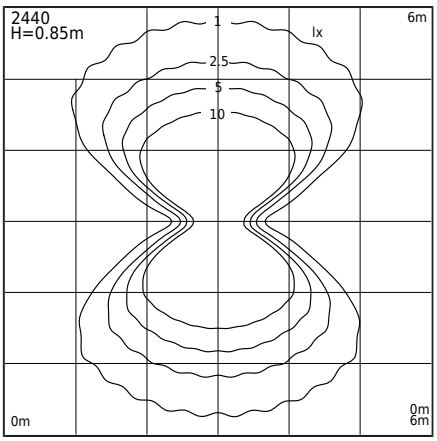

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiložených montážních pokynů. Zbývající příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm². Možnost smyčkového zapojení svítidla: max 3x1,5mm². Kabel v kulaté izolaci o průměru max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry svítidla [cm]	26cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,3W
Světelný tok lampy	1030lm
Světelný tok svítidla	429lm
Svítivost svítidla	237cd
Účinnost svítidla	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF>0,89
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s ochranou proti přepětí (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (dle RAL barevné palety)
- pro jinou výšku svítidla

Prodejní podmínky a další informace lze dohodnout s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Příslušenství prodává se samostatně

199GA0S09	Adaptér pro betonový základ
199GA0009	Zemní kotevní prvky

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologií osvětlení jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která se může u svítidel objevit, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

HELLVIK MINI 2440



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2440WH	BÍLÁ	9003
2440CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2440BL	ČERNÁ	9005
2440CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2440GR	GRAFIT	7016
2440AL	HLINÍK	9006
2440CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2440GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2440GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologií osvětlení jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která se může u svítidel objevit, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.