



HELLVIK MINI 2440

Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

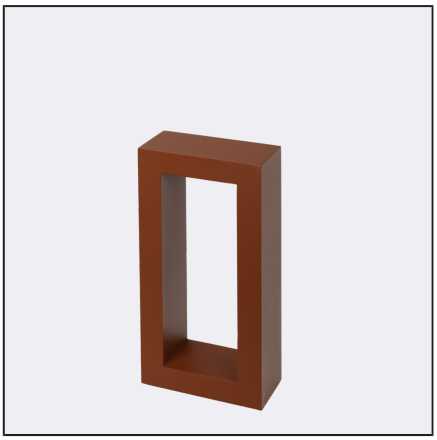

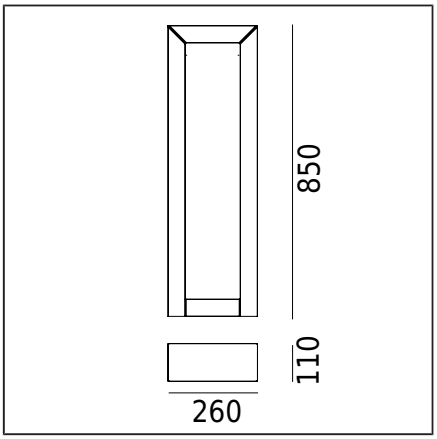

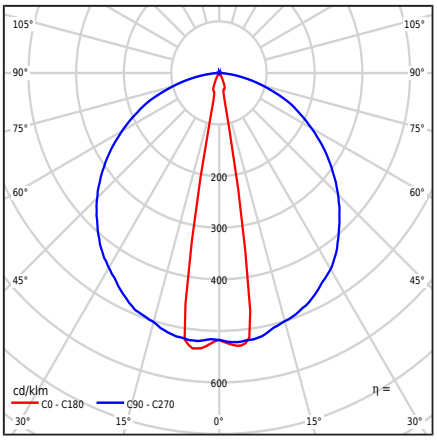

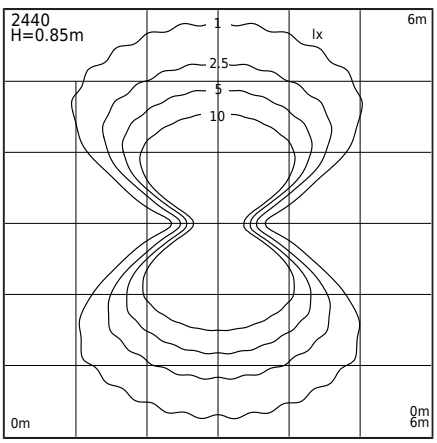

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	I henhold til de vedlagte monteringsinstruktioner. Det resterende tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm². Mulighed for at seriekoble armaturen: maks 3x1,5mm². Ledning i rund kappe med en diameter på maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Luminaiemål [cm]	26cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,3W
Lampe lysstrøm	1030lm
Luminaires lysstrøm	429lm
Lysintensitet for armaturet	237cd
Effektivitet af armaturet	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF>0,89
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger kan aftales med Norlys' kommercielle afdeling.

Tilbehør sælges separat

199GA0S09	Adapter til betonfundament
199GA0009	Jordanker

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før starten af installationen bør man sætte sig ind i vejledningen, der er vedlagt lysarmaturet. Installations- og servicearbejder skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer ifølge gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere informationer på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i lysarmaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af lysarmaturet.

HELLVIK MINI 2440



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2440AL	ALUMINIUM	9006
2440CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2440GB	GRÅ BEIGE	7006
2440CG	GRÅ CEMENT	7033
2440GR	GRAFIT	7016
2440WH	HVID	9003
2440CB	KOBBERBRONZE	8004
2440GM	KORN MINERAL	-
2440BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før starten af installationen bør man sætte sig ind i vejledningen, der er vedlagt lysarmaturet. Installations- og servicearbejder skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer ifølge gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere informationer på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i lysarmaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af lysarmaturet.