



NORLYS HELLVIK MINI 2440

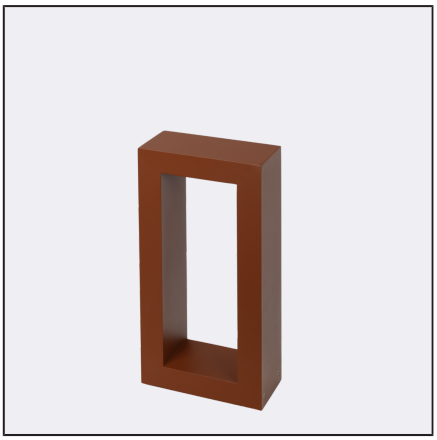

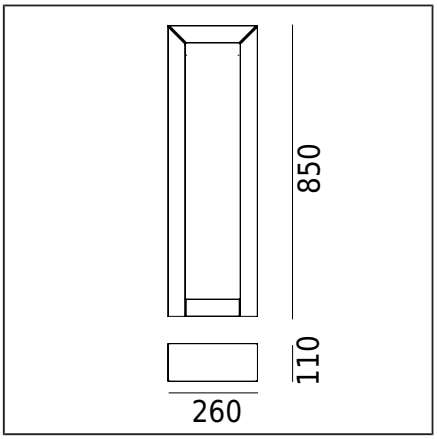

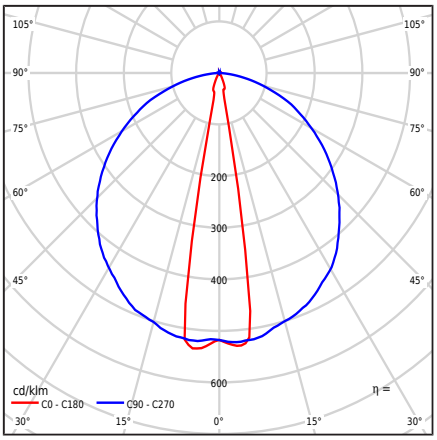

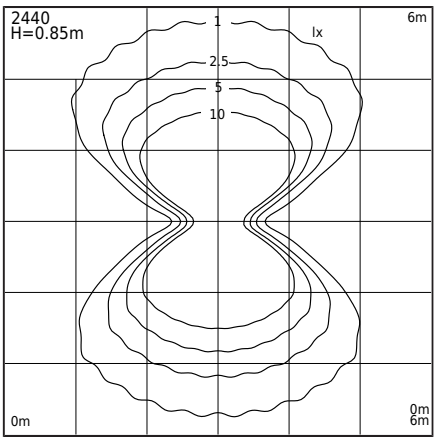

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, eramaade ja teiste arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt kaasasolevatele kokkupaneku juhistele. Ülejäänud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemid: max 3x2,5mm². Võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm². Juhe ümmarguse kattega, läbimõõt max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,3W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	429lm
Valgusti valgustugevus	237cd
Valgusti tõhusus	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0,89
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgusvoo väärtusega
- ülepingekaitse seadmega (SPD) versioonis
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügi tingimused ja muu teave saab kokku leppida Norlys'i müügi osakonnaga.

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti juurde lisatud juhistega. Paigaldamine ja hooldustööd peab läbi viima vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isik kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2440



Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2440AL	ALUMIINIUM	9006
2440CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2440GR	GRAFIIT	7016
2440GB	HALL BEIGE	7006
2440BL	MUST	9005
2440GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2440CG	TSEMENDIHALL	7033
2440WH	VALGE	9003
2440CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti juurde lisatud juhistega. Paigaldamine ja hooldustööd peab läbi viima vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isik kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.