



NORLYS HELLVIK MINI 2440

Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

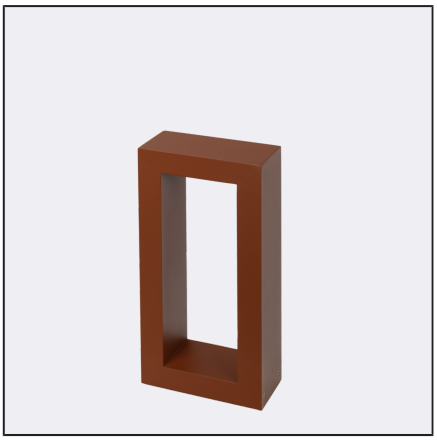

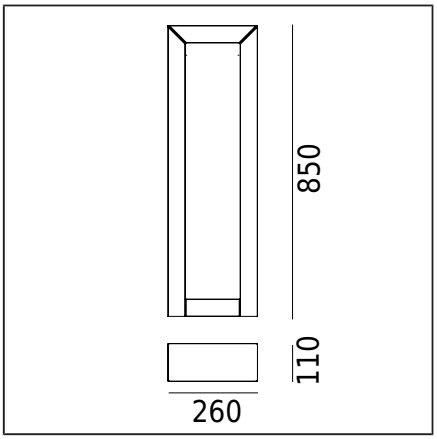

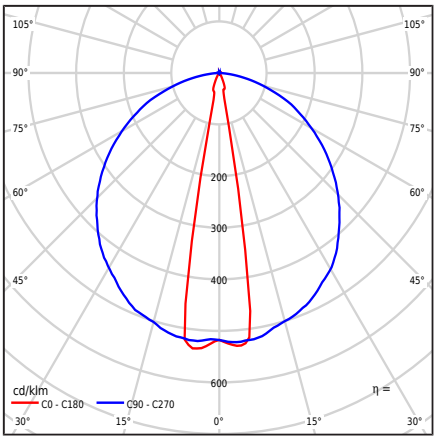

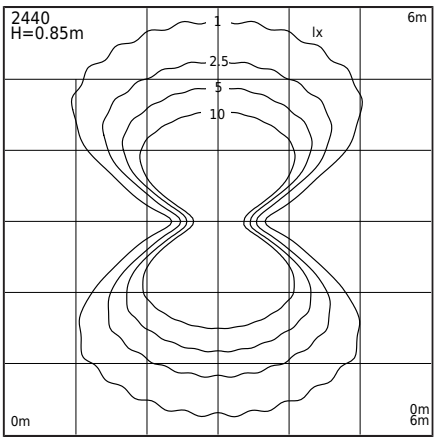

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Liitteenä olevien kokoonpano-ohjeiden mukaan. Loput lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntänavat: max 3x2,5mm². Valaisimen ketjutusmahdollisuus: max 3x1,5mm². Johto pyöreässä vaipassa, halkaisijaltaan max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,3W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	429lm
Valaisimen valovoima	237cd
Valaisimen tehokkuus	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF>0,89
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valovirta-arvolle
- versiolla, jossa on ylijännitesuoja (SPD)
- eri valaisinvärille (RAL-väripaletin mukaisesti)
- eri valaisinkorkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot voidaan sopia Norlysin myyntiosaston kanssa.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on siihen tarvittavat valtuutukset ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2440



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2440AL	ALUMIINI	9006
2440CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2440GR	GRAFIITTI	7016
2440GB	HARMAA BEIGE	7006
2440CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2440CB	KUPARIPRONSSI	8004
2440BL	MUSTA	9005
2440GM	RAKEISIMINERALI	-
2440WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on siihen tarvittavat valtuutukset ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.