


NORLYS HELLVIK MINI 2440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.fr

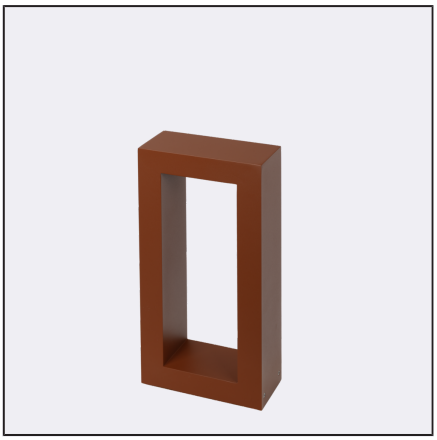

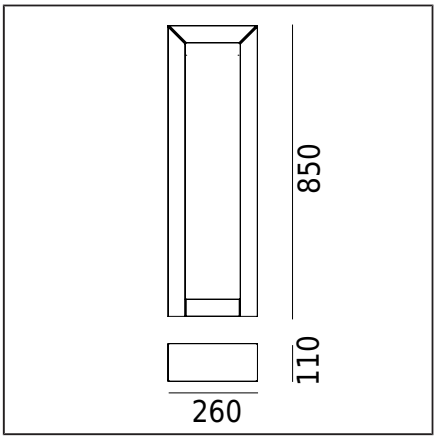

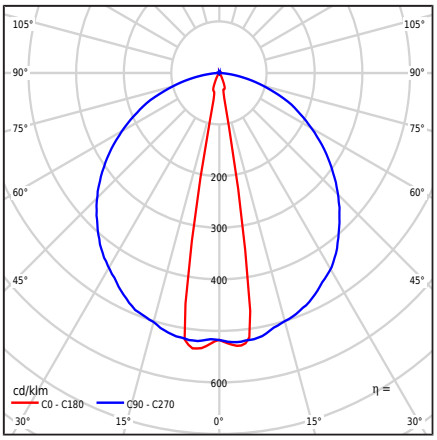

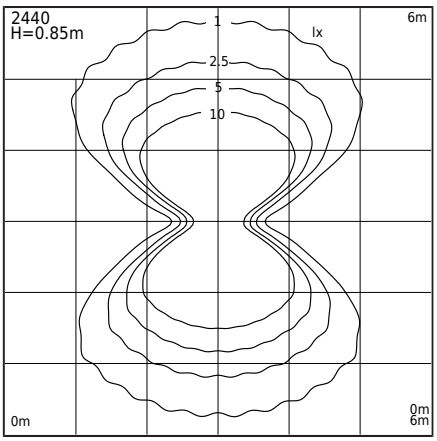

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de raccordement en boucle du luminaire : max 3x1,5mm². Câble en gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Dimensions du luminaire [cm]	26cm x 11cm x 85cm

Données techniques

Module LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1030lm
Flux lumineux du luminaire	429lm
Intensité lumineuse du luminaire	237cd
Efficacité lumineuse du luminaire	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,89
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible:
- pour une valeur différente de flux lumineux
- en version avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)
- pour une hauteur de luminaire différente

Les conditions de vente et autres informations peuvent être convenues avec le département commercial de Norlys.

Accessoires Vendu séparément

199GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton
199GA0009	Ancrage au sol

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, familiarisez-vous avec les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Index

Index	Couleur	RAL
2440CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2440AL	ALUMINIUM	9006
2440VI	BLANC	9003
2440GM	GRAIN MINÉRAL	-
2440GR	GRAPHITE	7016
2440GB	GRIS BEIGE	7006
2440SV	NOIR	9005
2440CB	TERRACOTTA	8004
2440CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant de commencer l'installation, familiarisez-vous avec les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.