


# NORLYS HELLVIK MINI 2440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

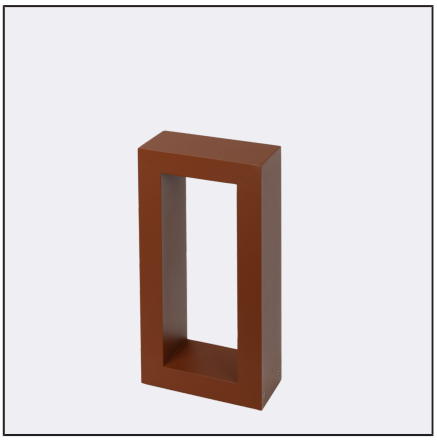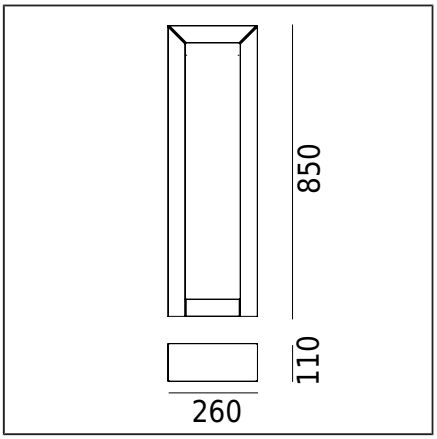

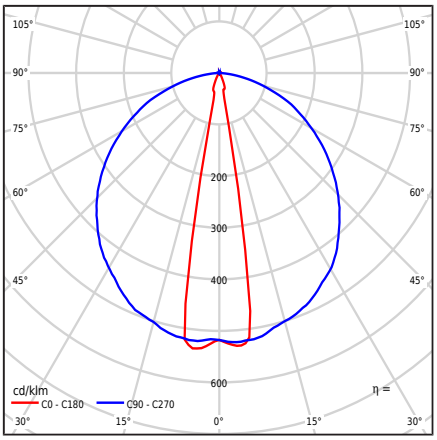


## Τύπος φωτιστικού
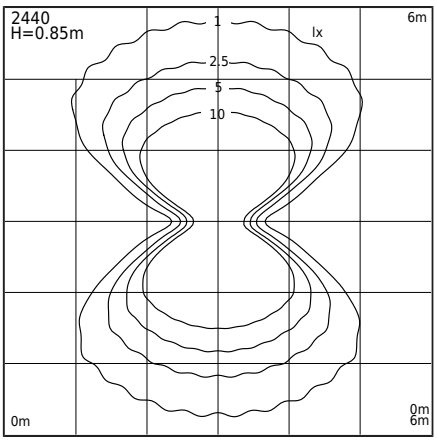
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό.<br>Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών περιοχών και άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης.<br>Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά. |
| Τερματικό | Ακροδέκτες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm².<br>Δυνατότητα σύνδεσης σε βρόχο για το φωτιστικό: μέγ. 3x1,5mm².<br>Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο μέγ. ø12,5mm. |
| Τύπος πηγής φωτός | Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 26cm x 11cm x 85cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 50000h |
| Ισχύς πηγής φωτός | 5,6W |
| Ισχύς φωτιστικού | 7,3W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 1030lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 429lm |
| Φωτεινή ένταση του φωτιστικού | 237cd |
| Απόδοση του φωτιστικού | 58,8lm/W |
| ULOR | 0.8% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF>0,89 |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- σε έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- για διαφορετικό ύψος φωτιστικού

Οι όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες μπορούν να κανονιστούν με το Εμπορικό Τμήμα της Norlys.

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |
| 199GA0009 | Άγκυρα εδάφους |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από πρόσωπο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στους λαμπτήρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

# HELLVIK MINI 2440



## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| **2440CS** | CORTEN STEEL | zbliż. do 8011 |
| **2440AL** | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| **2440GB** | ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ | 7006 |
| **2440GR** | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| **2440GM** | ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ | - |
| **2440WH** | ΛΕΥΚΌ | 9003 |
| **2440BL** | ΜΑΎΡΟ | 9005 |
| **2440CG** | ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ | 7033 |
| **2440CB** | ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ | 8004 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από πρόσωπο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στους λαμπτήρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.