



NORLYS HELLVIK MINI 2440

Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

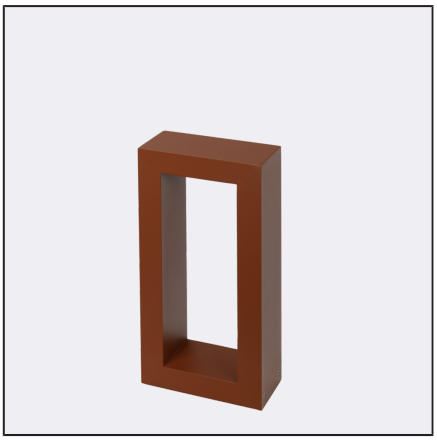

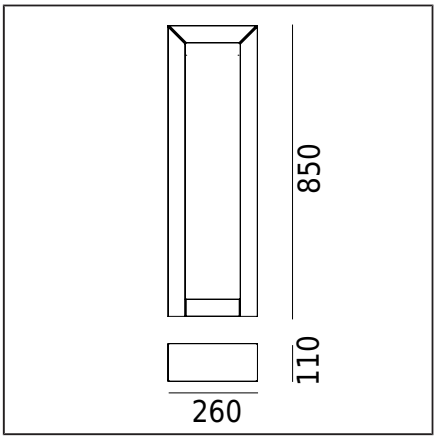

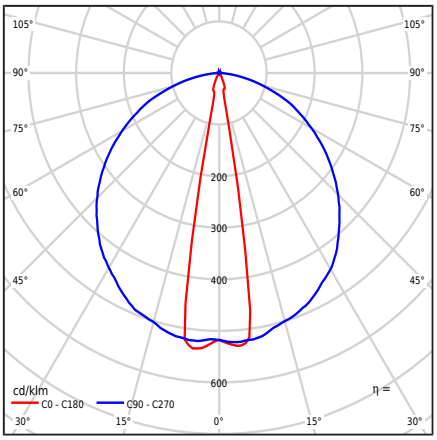

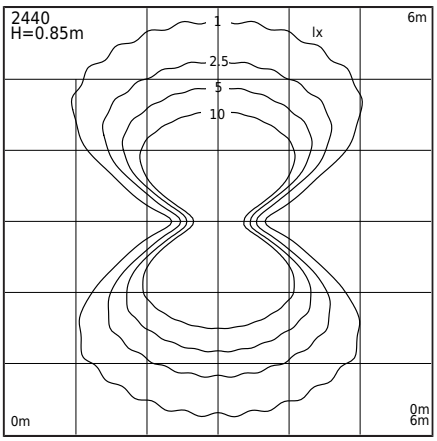

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs formatervezéssel rendelkező lámpatest. Kertek, magánterületek és más építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Az mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Kapcsoló terminálok: max 3x2,5mm². A lámpa hurkolt bekötési lehetősége: max 3x1,5mm². Kábel kerek burkolatban: max ø12,5mm átmérőig.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,3W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	429lm
A lámpatest fényerőssége	237cd
A lámpatest hatékonysága	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF>0,89
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan az armatúra elérhető:
- más fényáram értékre
- túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD) rendelkező változatban
- más armatúra színére (az RAL színpalettának megfelelően)
- más armatúra magasságra

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys kereskedelmi osztályával történt megállapodás alapján.

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és a karbantartási munkákat csak a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezheti, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre áll rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HELLVIK MINI 2440



Indexek

Index	Szín	RAL
2440AL	ALUMÍNIUM	9006
2440CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2440WH	FEHÉR	9003
2440BL	FEKETE	9005
2440GR	GRAFIT	7016
2440GM	GRAIN MINERAL	-
2440CB	RÉZBRONZ	8004
2440GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2440CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és a karbantartási munkákat csak a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezheti, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre áll rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.