


NORLYS HELLVIK MINI 2440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

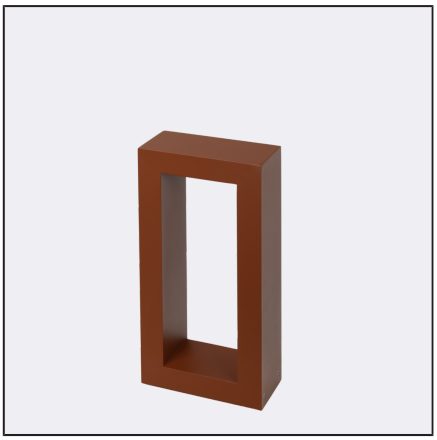

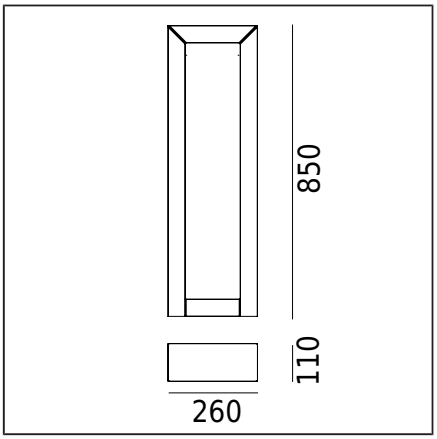

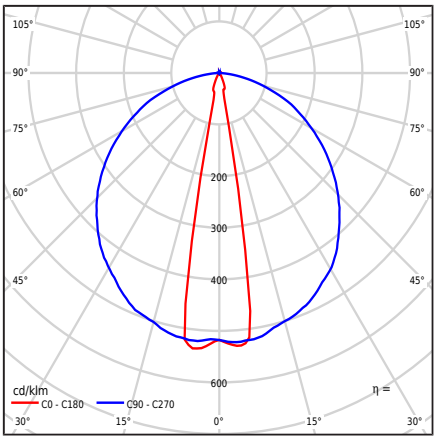

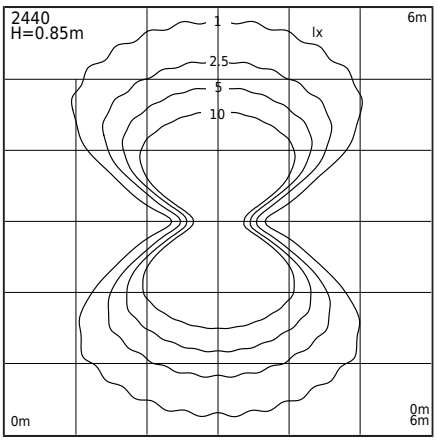

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Um luminária com design contemporâneo. Para a iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	De acordo com as instruções de montagem anexadas. Os restantes acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm². Possibilidade de ligação em série da luminária: max 3x1,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro máx ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da luminária [cm]	26cm x 11cm x 85cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1030lm
Fluxo luminoso do luminária	429lm
Intensidade luminosa do luminária	237cd
Eficiência do luminária	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF>0,89
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura diferente da luminária

As condições de venda e outras informações podem ser acordadas com o Departamento Comercial da Norlys.

Acessórios vendido separadamente

199GA0S09	Adaptador para fundação de concreto
199GA0009	Âncora de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, familiarize-se com as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

HELLVIK MINI 2440



Índices

Índice	Cor	RAL
2440CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2440AL	ALUMÍNIO	9006
2440WH	BRANCO	9003
2440GB	CINZA BEGE	7006
2440CG	CINZA CIMENTO	7033
2440CB	COPPER BROWN	8004
2440GR	GRAFITE	7016
2440GM	GRÃO MINERAL	-
2440BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, familiarize-se com as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.