



NORLYS HELLVIK MINI 2440

Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

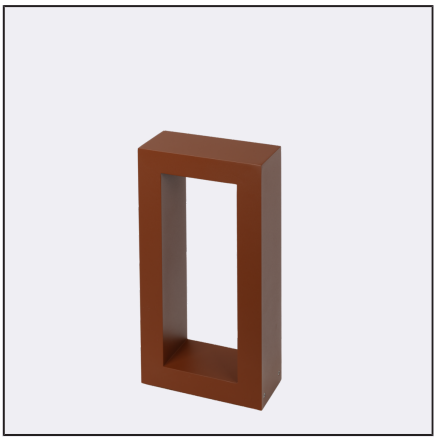

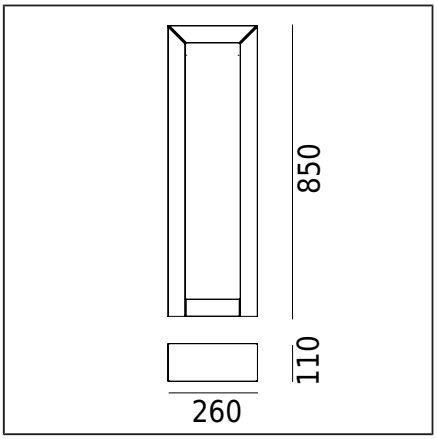

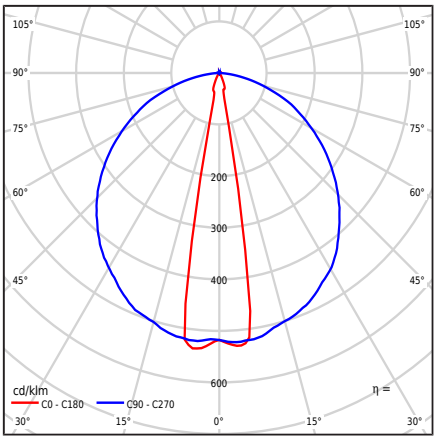

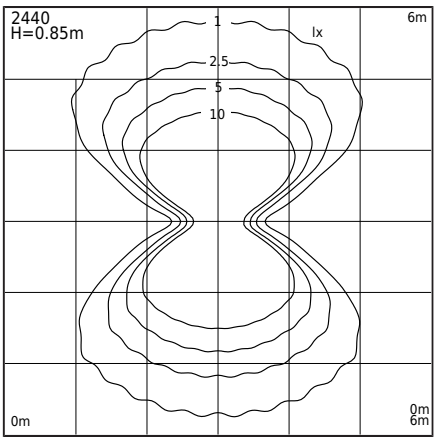

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	В соответствии с прилагаемой инструкцией по сборке. Остальные аксессуары необходимо приобрести отдельно.
терминал	Соединительные клеммы: макс 3x2,5 мм². Возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5 мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5 мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,3W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	429lm
Сила света светильника	237cd
Эффективность светильника	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально светильник также доступен:
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (согласно палитре цветов RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и прочая информация, по согласованию с Торговым отделом компании Norlys.

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

HELLVIK MINI 2440

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2440AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2440WH	БЕЛЫЙ	9003
2440GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2440GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2440CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2440CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2440GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2440CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2440BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.