



NORLYS HELLVIK MINI 2440

Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

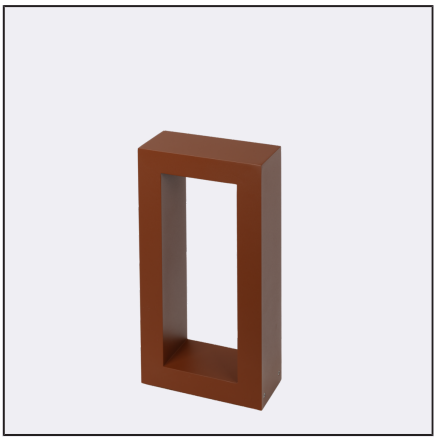

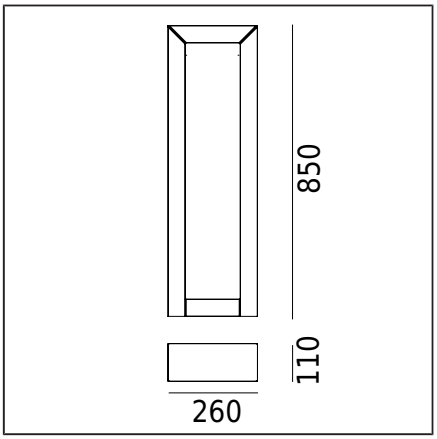

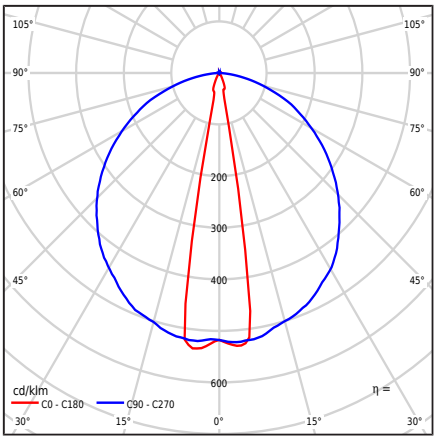

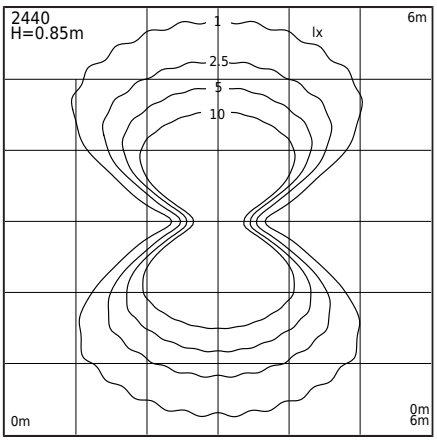

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska applikationer.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Enligt den bifogade monteringsanvisningen. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm². Möjlighet att slingkoppla armaturen: max 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens mått [cm]	26cm x 11cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,3W
Lumen modul	1030lm
Lumen ut	429lm
Luminous intensity of the luminaire	237cd
Armaturens effekt	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF>0,89
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- i en version med överspänningsskydd (SPD)
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information kan avtalas med Norlys kommersiella avdelning.

Tillbehör Säljs separat

199GA0S09	Adapter för betongfundament
199GA0009	Markankare

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
2440GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen bör du bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbete ska utföras av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, enligt gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.