



NORLYS HELLVIK MINI 2440

Hellvik Mini
2440XX0009
26.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

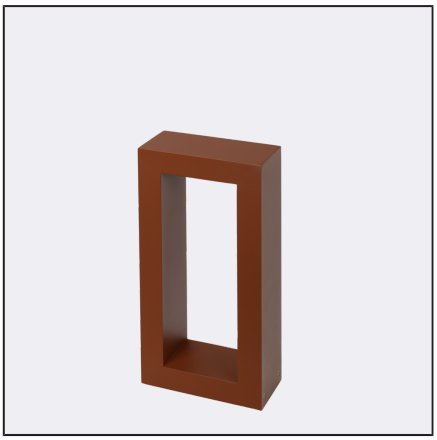

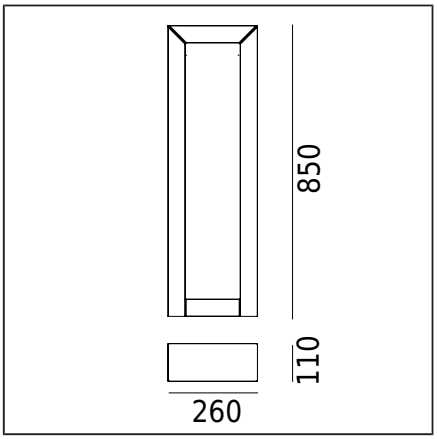

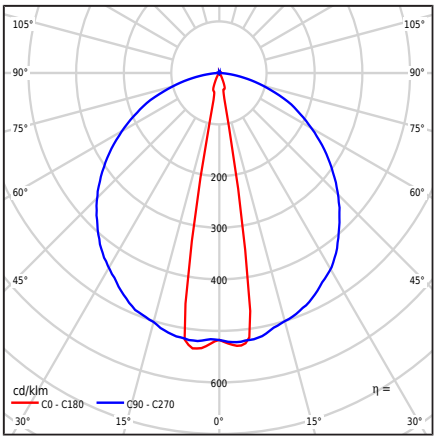

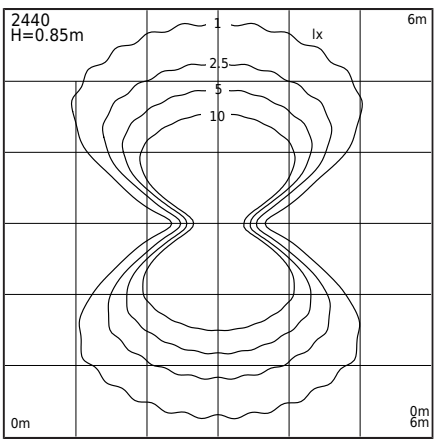

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Згідно з доданою інструкцією з монтажу. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 3x2,5мм². Можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром макс ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,3W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	429lm
Світлова інтенсивність світильника	237cd
Ефективність світильника	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF>0,89
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація, за погодженням з Комерційним відділом компанії Norlys.

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. Монтажні та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, який може утворюватись у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HELLVIK MINI 2440



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2440AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2440WH	БІЛИЙ	9003
2440GR	ГРАФІТ	7016
2440GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2440CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2440CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2440GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2440CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2440BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. Монтажні та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, який може утворюватись у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.