


NORLYS HELLVIK MINI 2441


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.de

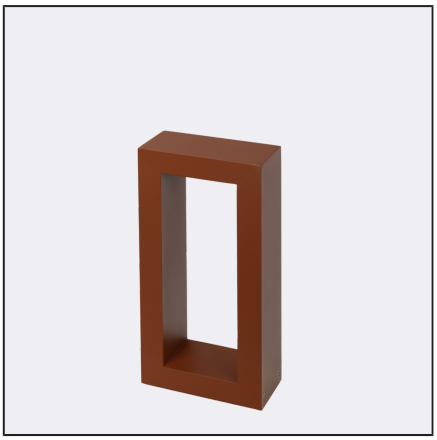

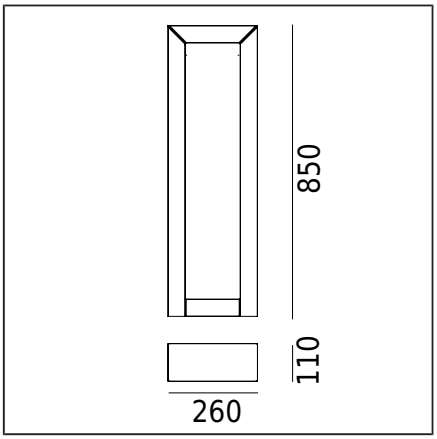

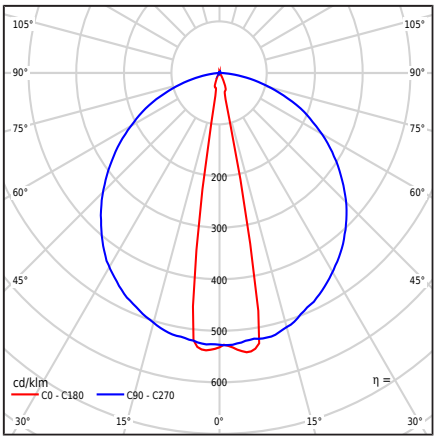

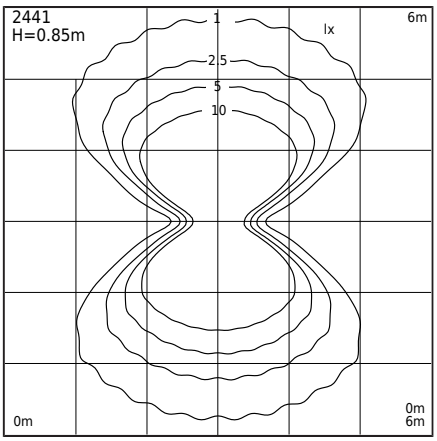

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Zusätzliches Zubehör muss separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm². Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max 3x1,5mm² anzuschließen. Rundkabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtenabmessungen [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	7,3W
Lampenlichtstrom	1030lm
Lichtstrom der Leuchte	449lm
Lichtstärke der Leuchte	245cd
Effizienz der Leuchte	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,89
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- für einen anderen Lichtstromwert
- in Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für eine andere Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Zubehör separat erhältlich

199GA0S09	Adapter für Betonfundament
199GA0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die der Leuchte beiliegende Anleitung. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit entsprechender Autorisierung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

HELLVIK MINI 2441



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2441AL	ALUMINIUM	9006
2441CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2441GR	GRAPHIT	7016
2441GB	GRAU BEIGE	7006
2441GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2441CB	KUPFERBRAUN	8004
2441SV	SCHWARZ	9005
2441VI	WEIß	9003
2441CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die der Leuchte beiliegende Anleitung. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit entsprechender Autorisierung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.