


NORLYS HELLVIK MINI 2441


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

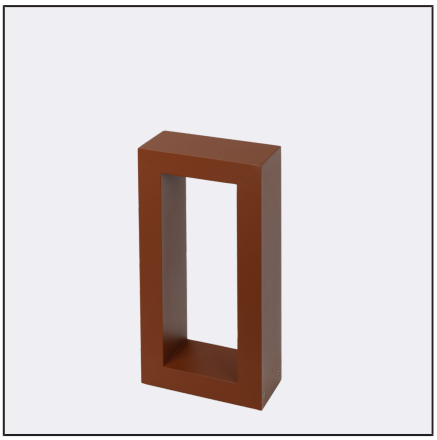

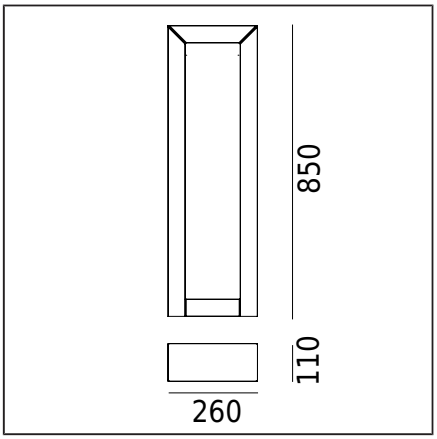

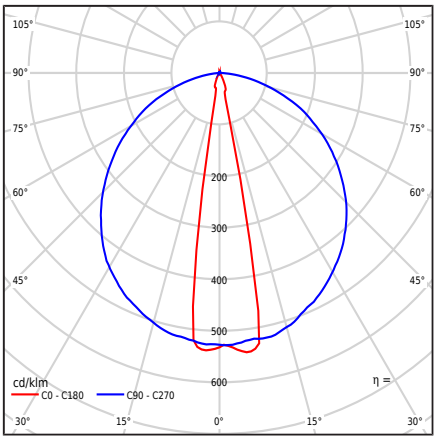

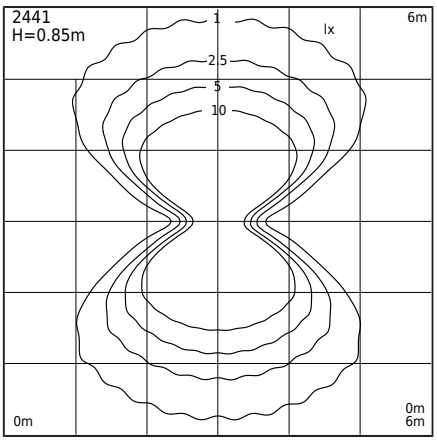

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Seade kaasaegse disainiga. Aedade, erapidude ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalne 3x2,5mm². Võimalus ühendada valgusti silmustena maks 3x1,5mm². Ümmargune kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,3W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	449lm
Valgusti valgustugevus	245cd
Valgusti tõhusus	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0,89
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Lisaks on valgusti lisavarustusena saadaval:
- teise valgusvoo väärtuse jaoks
- ülepingekaitse seadmega (SPD)
- teise valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- teise valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave, Norlysi Müügiosakonnaga kokkuleppel.

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgusti juurde lisatud juhistega. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2441



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2441AL	ALUMIINIUM	9006
2441CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2441GR	GRAFIIT	7016
2441GB	HALL BEIGE	7006
2441BL	MUST	9005
2441GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2441CG	TSEMENDIHALL	7033
2441WH	VALGE	9003
2441CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgusti juurde lisatud juhistega. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.