


NORLYS HELLVIK MINI 2441


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.fr

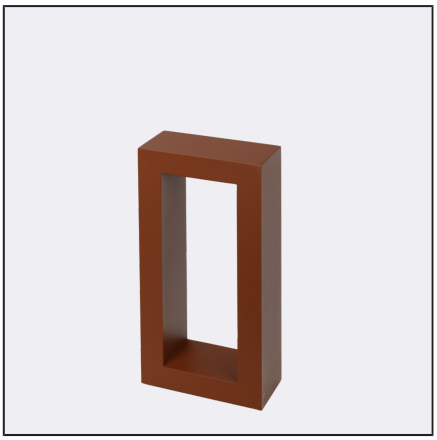

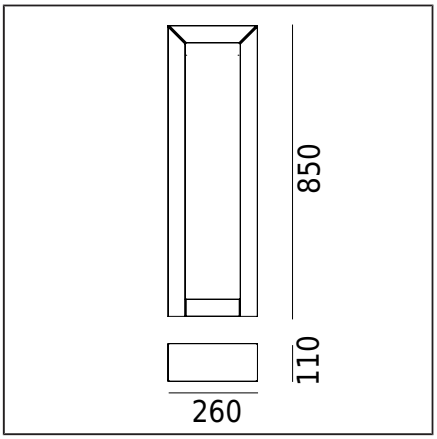

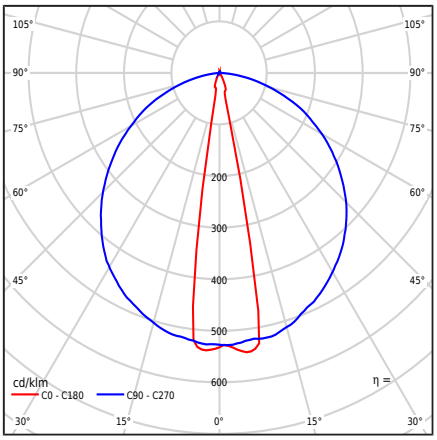

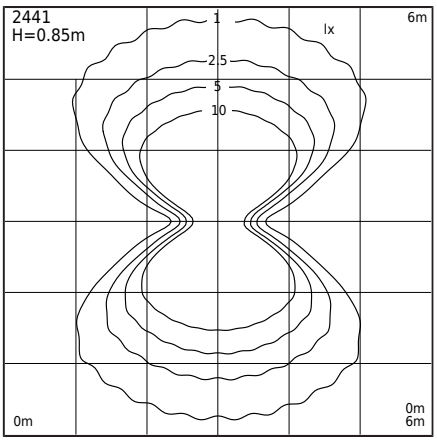

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Conformément aux instructions de montage fournies. Les accessoires restants doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble à gaine ronde de diamètre maximal ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Dimensions du luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1030lm
Flux lumineux du luminaire	449lm
Intensité lumineuse du luminaire	245cd
Efficacité lumineuse du luminaire	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,89
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire

Conditions de vente et autres informations, sous réserve d'accord avec le Département Commercial de Norlys.

Accessoires Vendu séparément

199GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton
199GA0009	Ancrage au sol

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

HELLVIK MINI 2441

Index

Index	Couleur	RAL
2441CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2441AL	ALUMINIUM	9006
2441VI	BLANC	9003
2441GM	GRAIN MINÉRAL	-
2441GR	GRAPHITE	7016
2441GB	GRIS BEIGE	7006
2441SV	NOIR	9005
2441CB	TERRACOTTA	8004
2441CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.