



NORLYS HELLVIK MINI 2441

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

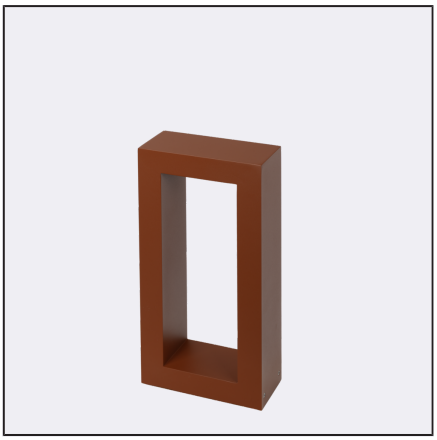

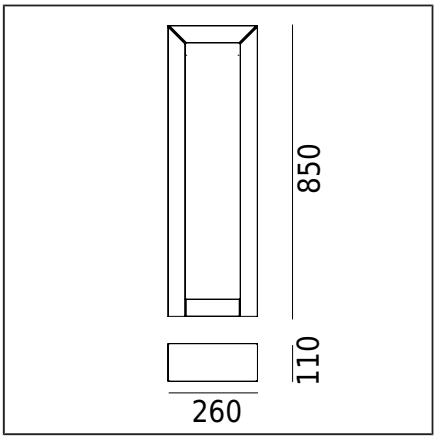

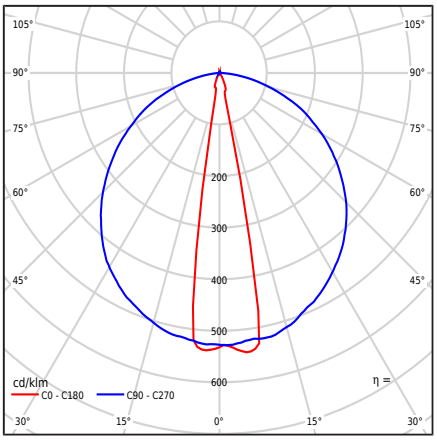

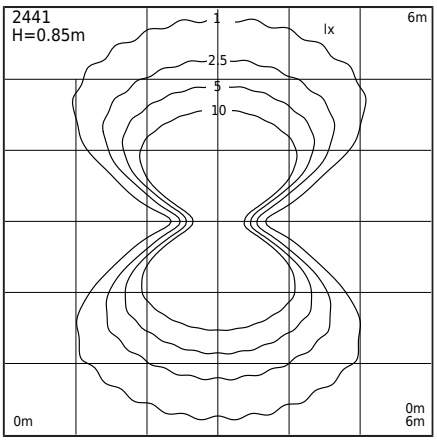

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχέδιο. Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών περιοχών και άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγ. 3x2,5mm². Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγ. 3x1,5mm². Κυκλική καλωδίωση με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	5,6W
Ισχύς φωτιστικού	7,3W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1030lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	449lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	245cd
Απόδοση του φωτιστικού	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,89
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για διαφορετική τιμή ροής φωτισμού
- σε έκδοση με συσκευή προστασίας υπέρτασης (SPD)
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- για διαφορετικό ύψος φωτιστικού

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

199GA0S09	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
199GA0009	Άγκυρα εδάφους

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με την κατάλληλη εξουσιοδότηση και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HELLVIK MINI 2441

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2441CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2441AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2441GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2441GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2441GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
2441WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2441BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2441CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2441CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με την κατάλληλη εξουσιοδότηση και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.