


NORLYS HELLVIK MINI 2441


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

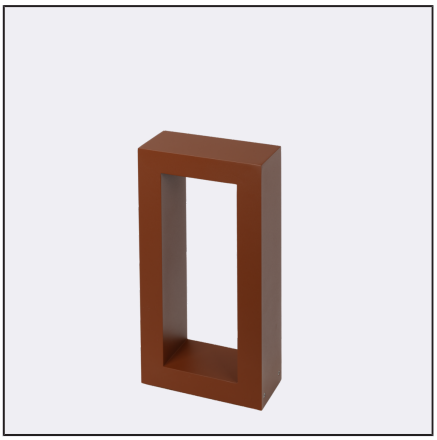

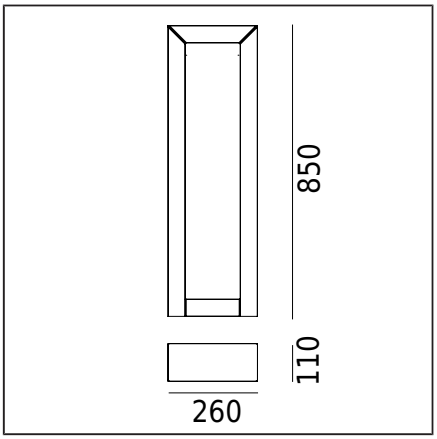

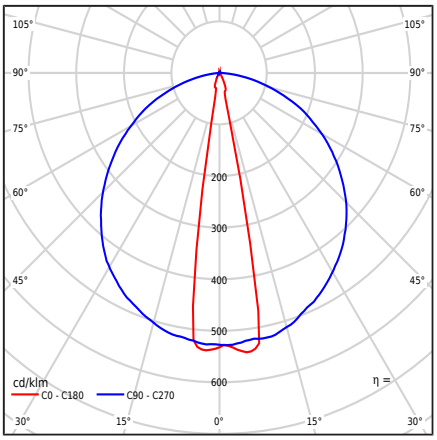

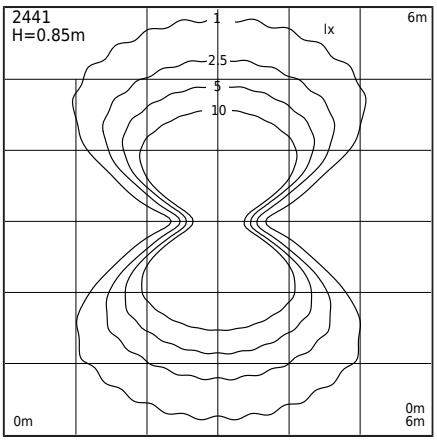

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások világítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm². Lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm². Kör keresztmetszetű kábel maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,3W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	449lm
A lámpatest fényerőssége	245cd
A lámpatest hatékonysága	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF>0,89
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető még:
- más fényáram értékhez
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- más lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magassággal

Eladási feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztállyal történő egyeztetés után.

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a szerelvényhez mellékelt utasításokat. Az összeszerelést és karbantartási munkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos szabályoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. A szerelvényekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a szerelvény minőségét.

HELLVIK MINI 2441



Indexek

Index	Szín	RAL
2441AL	ALUMÍNIUM	9006
2441CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2441WH	FEHÉR	9003
2441BL	FEKETE	9005
2441GR	GRAFIT	7016
2441GM	GRAIN MINERAL	-
2441CB	RÉZBRONZ	8004
2441GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2441CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a szerelvényhez mellékelt utasításokat. Az összeszerelést és karbantartási munkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos szabályoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. A szerelvényekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a szerelvény minőségét.