


# NORLYS HELLVIK MINI 2441


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.it

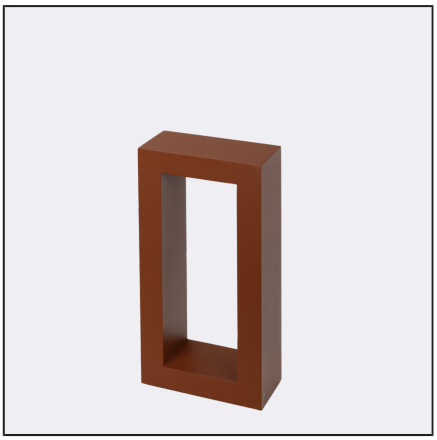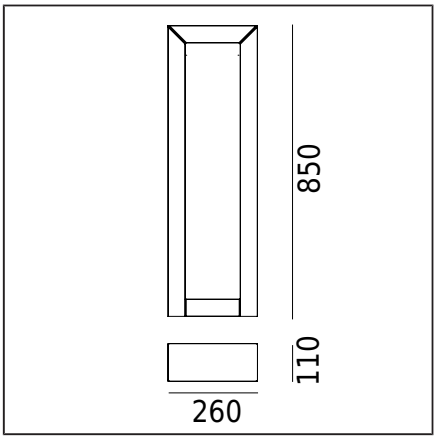

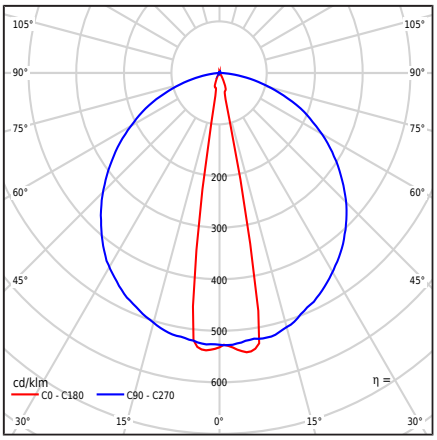


## Tipo di apparecchio di illuminazione
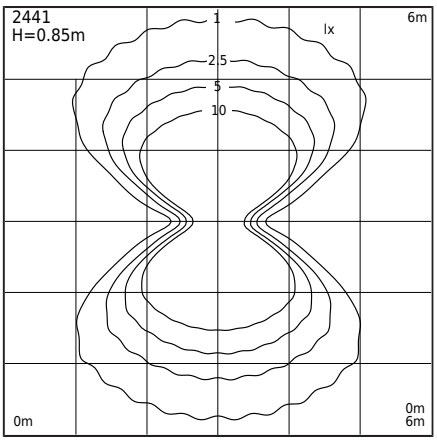
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce diffusa, coperta dall'alto. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio con design contemporaneo.<br>Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio | Secondo le istruzioni di montaggio allegate.<br>Gli accessori restanti devono essere acquistati separatamente. |
| Terminale | Terminali di connessione: max 3x2,5mm².<br>Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm².<br>Cavo a guaina tonda con diametro massimo di ø12,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 50000h |
| Potenza della sorgente luminosa | 5,6W |
| Potenza del lume. | 7,3W |
| Flusso luminoso della lampada | 1030lm |
| Flusso luminoso del luminare | 449lm |
| Intensità luminosa dell'apparecchio | 245cd |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 61,5lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF>0,89 |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un diverso valore di flusso luminoso
- in versione con dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD)
- per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)
- per un'altra altezza dell'apparecchio

Condizioni di vendita e ulteriori informazioni, previo accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys.

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |
| 199GA0009 | Ancoraggio al suolo |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con la giusta autorizzazione e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

# HELLVIK MINI 2441



## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 2441CS | ACCIAIO CORTEN | c. 8011 |
| 2441AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 2441WH | BIANCO | 9003 |
| 2441GR | GRAFITE | 7016 |
| 2441GM | GRANO MINERALE | - |
| 2441GB | GRIGIO BEIGE | 7006 |
| 2441CG | GRIGIO CEMENTO | 7033 |
| 2441CB | MARRONE RAME | 8004 |
| 2441BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con la giusta autorizzazione e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.