



NORLYS HELLVIK MINI 2441

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

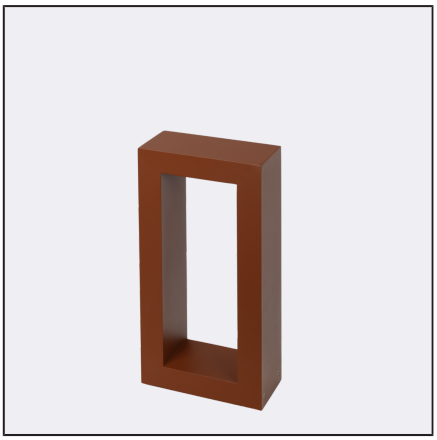

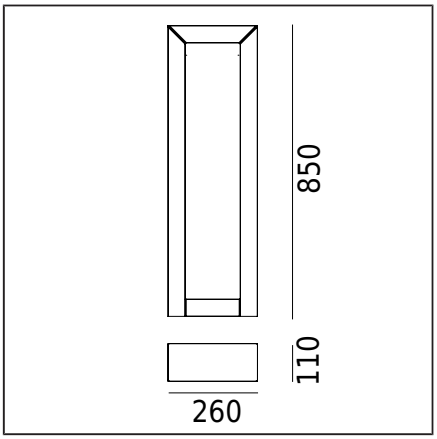

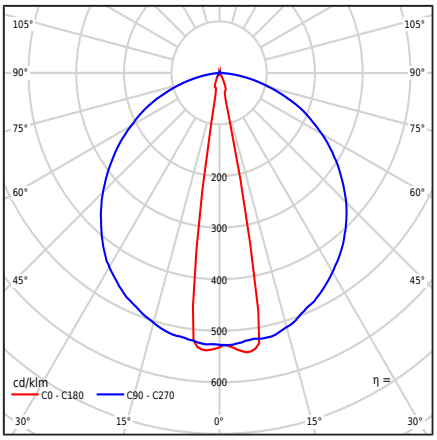

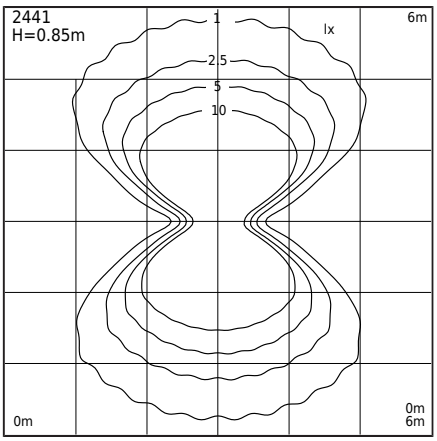

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Um luminária com design contemporâneo. Para a iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	De acordo com as instruções de montagem incluídas. Os acessórios restantes devem ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de ligação: máx 3x2,5mm². Possibilidade de conectar o luminaire em loops máx 3x1,5mm². Cabo com bainha redonda de diâmetro máximo ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da luminária [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1030lm
Fluxo luminoso do luminária	449lm
Intensidade luminosa do luminária	245cd
Eficiência do luminária	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF>0,89
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, o luminária está disponível também:
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura de luminária diferente

Condições de venda e outras informações, mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Acessórios vendido separadamente

199GA0S09	Adaptador para fundação de concreto
199GA0009	Âncora de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções anexadas ao aparelho. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com a devida autorização e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.

HELLVIK MINI 2441



Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

Índices

Índice	Cor	RAL
2441CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2441AL	ALUMÍNIO	9006
2441WH	BRANCO	9003
2441GB	CINZA BEGE	7006
2441CG	CINZA CIMENTO	7033
2441CB	COPPER BROWN	8004
2441GR	GRAFITE	7016
2441GM	GRÃO MINERAL	-
2441BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções anexadas ao aparelho. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com a devida autorização e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.