



NORLYS HELLVIK MINI 2441

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

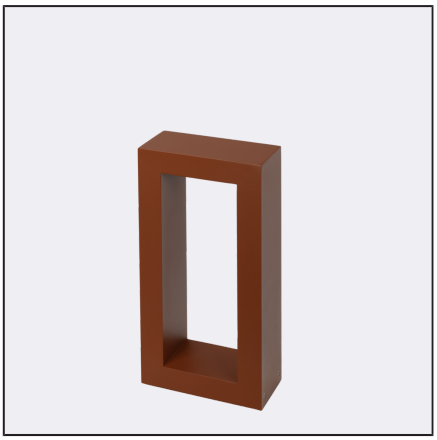

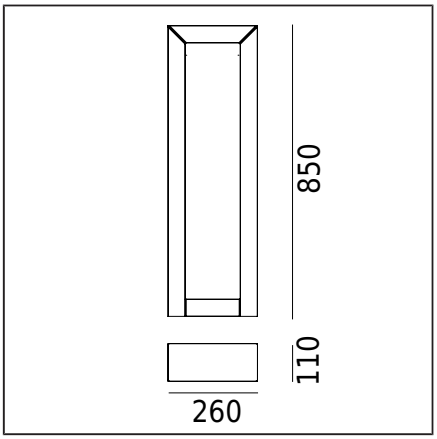

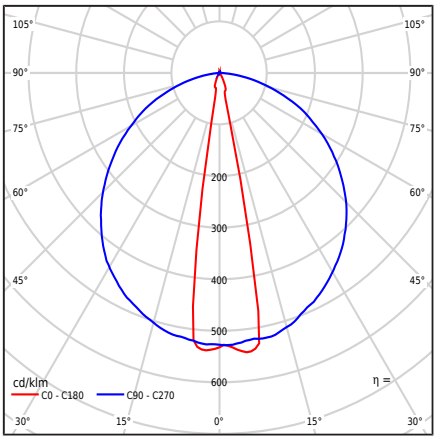

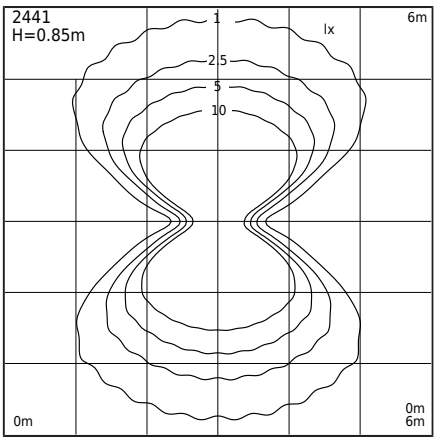

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných oblastí a iných architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priloženého montážneho návodu. Ostatné príslušenstvo sa musí dokúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm². Možnosť pripojiť svietidlo v slučkách max 3x1,5mm². Kábel s guľatým plášťom s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,3W
Svetelný tok lampy	1030lm
Svetelný tok svietidla	449lm
Svetelná intenzita svietidla	245cd
Účinnosť svietidla	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF>0,89
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné tiež:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením na ochranu pred prepätím (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po dohode s Obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prosím preštudujte návod priložený k svietidlu. Montáž a údržbu vykonáva osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HELLVIK MINI 2441



Indexy

Register	Farba	RAL
2441WH	BIELA	9003
2441CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2441BL	ČIERNA	9005
2441CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2441GR	GRAFIT	7016
2441GM	GRAIN MINERÁL	-
2441AL	HLINÍK	9006
2441CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2441GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prosím preštudujte návod priložený k svietidlu. Montáž a údržbu vykonáva osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.