


NORLYS HELLVIK MINI 2441


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

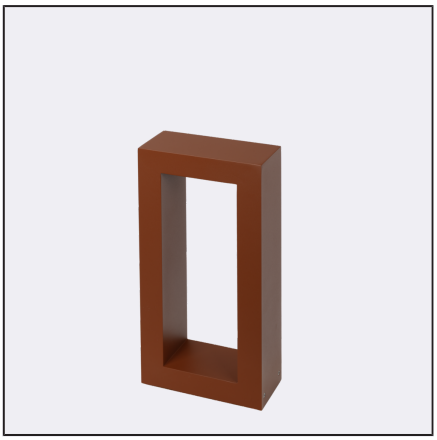

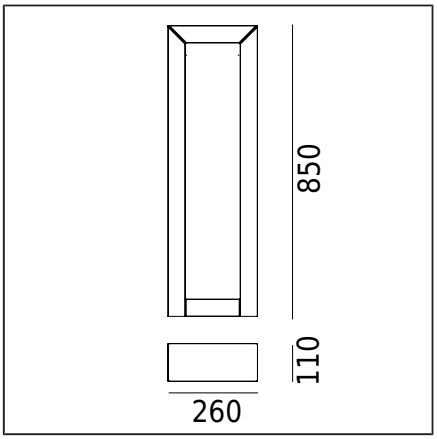

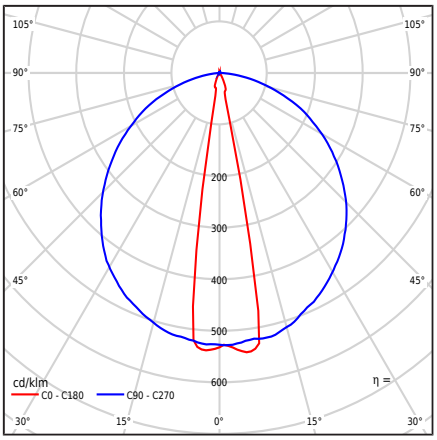

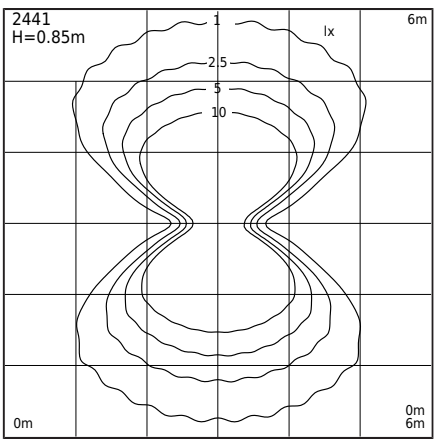

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Enligt de bifogade monteringsanvisningarna. Ytterligare tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm². Möjlighet att ansluta armaturen i loop max 3x1,5mm². Rund kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens mått [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,3W
Lumen modul	1030lm
Lumen ut	449lm
Luminous intensity of the luminaire	245cd
Armaturens effekt	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF>0,89
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpalett)
- för en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys säljavdelning.

Tillbehör Säljs separat

199GA0S09	Adapter för betongfundament
199GA0009	Markankare

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, vänligen läs instruktionerna som följer med armaturen. Installation och underhållsarbete bör utföras av en person med rätta behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologi, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.