



NORLYS HELLVIK MINI 2441

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

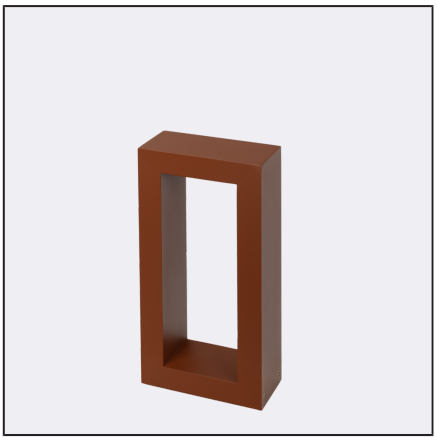

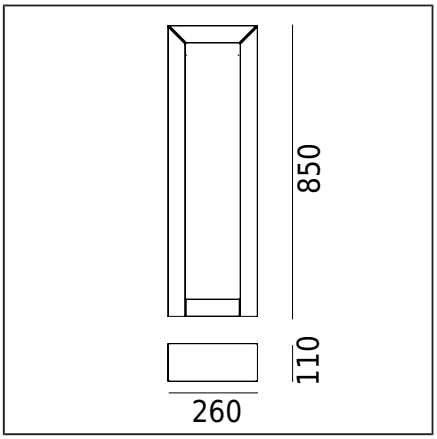

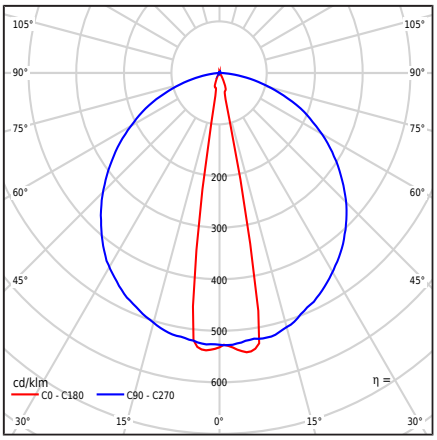

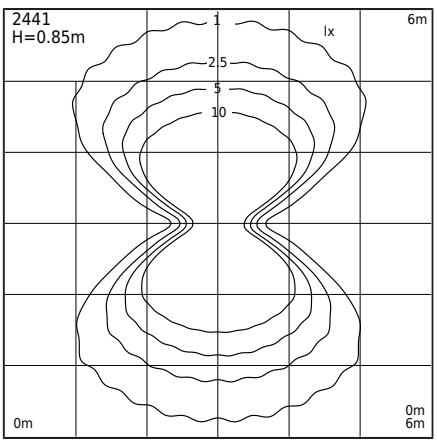

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Відповідно до доданої інструкції з монтажу. Додаткові аксесуари необхідно купувати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм². Можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1,5мм². Круглий кабель з максимальним діаметром ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,3W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	449lm
Світлова інтенсивність світильника	245cd
Ефективність світильника	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF>0,89
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору світильника (згідно з колірною палітрою RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та іншу інформацію, за погодженням з Відділом збуту компанії Norlys.

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування проводиться особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією відповідно до чинних правил. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HELLVIK MINI 2441

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2441AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2441WH	БІЛИЙ	9003
2441GR	ГРАФІТ	7016
2441GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2441CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2441CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2441GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2441CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2441BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування проводиться особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією відповідно до чинних правил. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.