


NORLYS HELLVIK MINI 2442


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2442XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

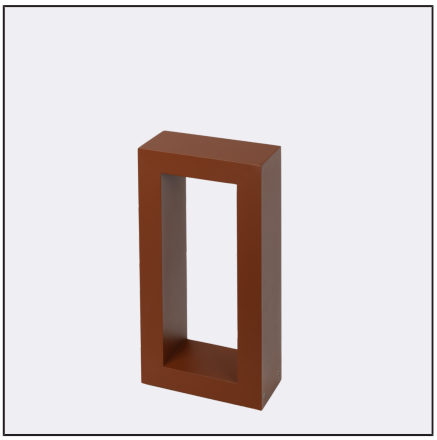

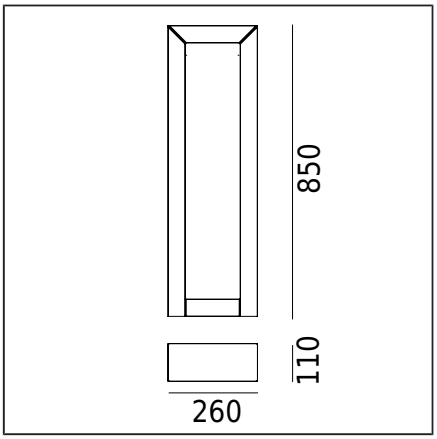

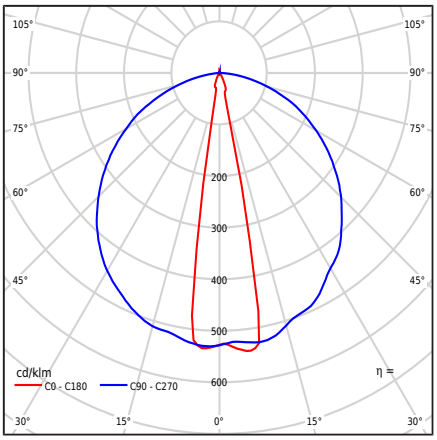

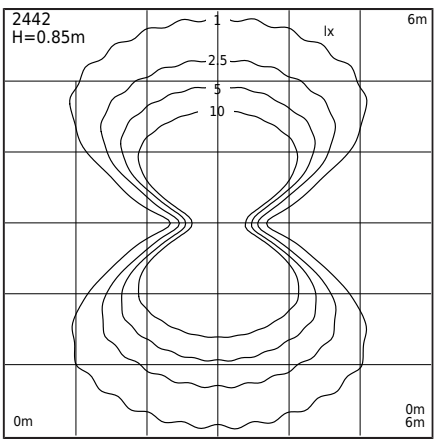

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých oblastí a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiložených pokynů k instalaci. Ostatní příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm². Možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Rozměry svítidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2-TD (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	8,7W
Světelný tok lampy	1030lm
Světelný tok svítidla	496lm
Svítivost svítidla	272cd
Účinnost svítidla	57lm/W
ULOR	0.8%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF>0,89
Faktor THD	13%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace se dohodnou s prodejním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	6,7A / 2,4µs

Příslušenství prodává se samostatně

199GA0S09	Adaptér pro betonový základ
199GA0009	Zemní kotevní prvky

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny připojenými k svítidlu. Montáž a údržbové práce musí provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HELLVIK MINI 2442



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2442WH	BÍLÁ	9003
2442CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2442BL	ČERNÁ	9005
2442CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2442GR	GRAFIT	7016
2442AL	HLINÍK	9006
2442CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2442GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2442GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny připojenými k svítidlu. Montáž a údržbové práce musí provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.