


NORLYS HELLVIK MINI 2442


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2442XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

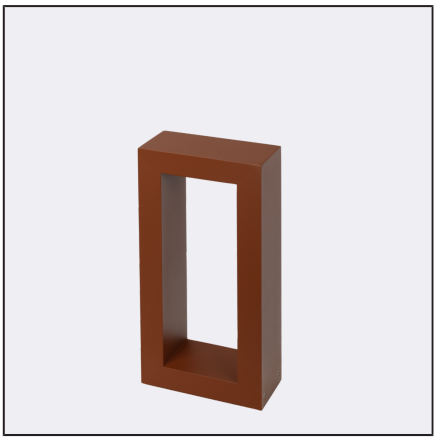

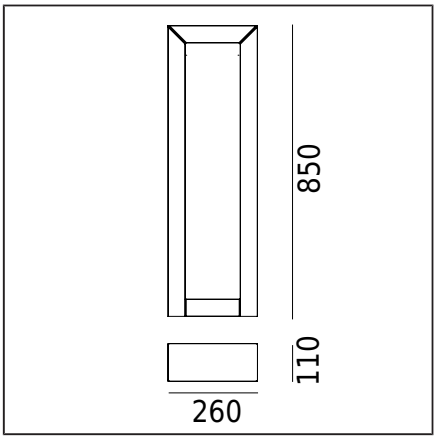

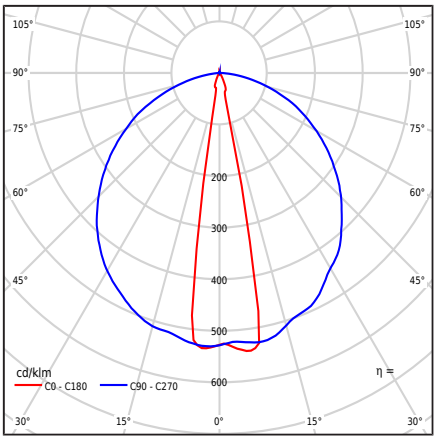

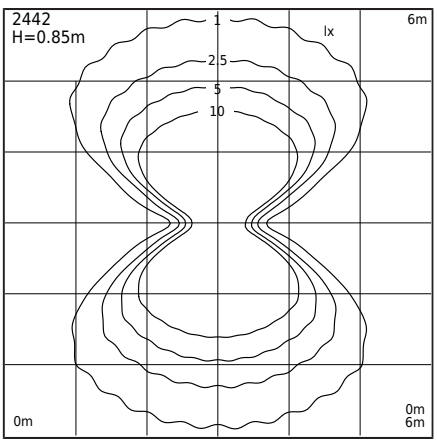

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm². Võimalus ühendada valgusti silmusena max 3x1,5mm². Kaabel ümara kestaga, maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	8,7W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	496lm
Valgusti valgustugevus	272cd
Valgusti tõhusus	57lm/W
ULOR	0.8%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0,89
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Vabatahtlikult on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtusega
- versioonis ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- teise valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave lepitakse Norlysi Müügiosakonnaga kokku.

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust, antakse kliendi soovil täiendavat teavet. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2442



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2442AL	ALUMIINIUM	9006
2442CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2442GR	GRAFIIT	7016
2442GB	HALL BEIGE	7006
2442BL	MUST	9005
2442GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2442CG	TSEMENDIHALL	7033
2442WH	VALGE	9003
2442CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust, antakse kliendi soovil täiendavat teavet. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.