



NORLYS HELLVIK MINI 2442

Hellvik Mini
2442XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

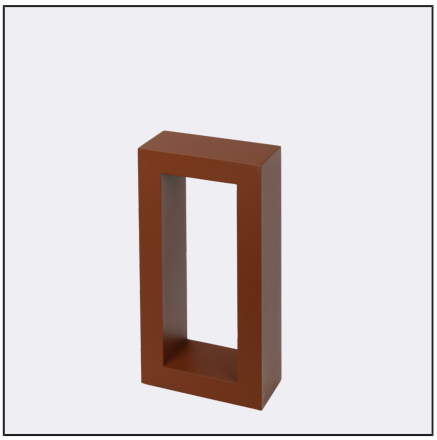

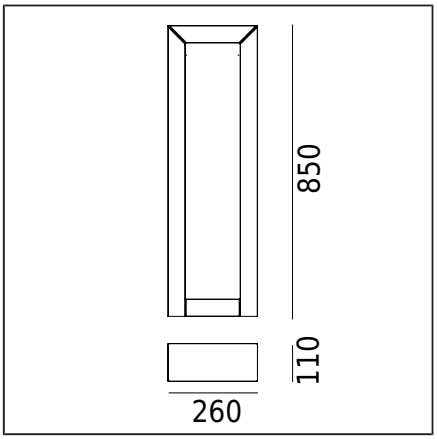

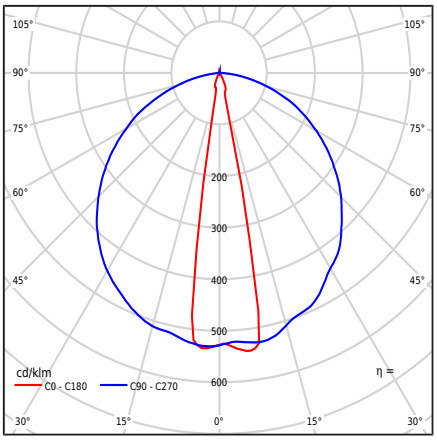

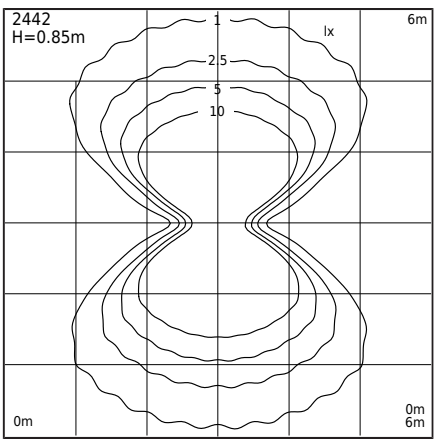

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Liitteenä olevan asennusohjeen mukaan. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäkoskettimet: maks. 3x2,5mm². Mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan maks. 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä eristyksessä, maksimihalkaisija ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2-TD (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	8,7W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	496lm
Valaisimen valovoima	272cd
Valaisimen tehokkuus	57lm/W
ULOR	0.8%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF>0,89
THD-tekijä	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valovirta-arvolle
- versiossa ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisimen värille (RAL-väripaletti)
- eri valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot sovitaan Norlys'in Myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	6,7A / 2,4µs

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanon aloittamista, ole hyvä ja tutustu valaisimeen liitetyihin ohjeisiin. Kokoonpano ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Laitteissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2442



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2442AL	ALUMIINI	9006
2442CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2442GR	GRAFIITTI	7016
2442GB	HARMAA BEIGE	7006
2442CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2442CB	KUPARIPRONSSI	8004
2442BL	MUSTA	9005
2442GM	RAKEISIMINERALI	-
2442WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanon aloittamista, ole hyvä ja tutustu valaisimeen liitetyihin ohjeisiin. Kokoonpano ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Laitteissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.