


NORLYS HELLVIK MINI 2442


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2442XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

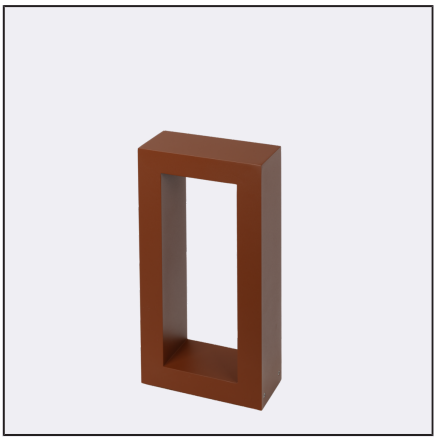

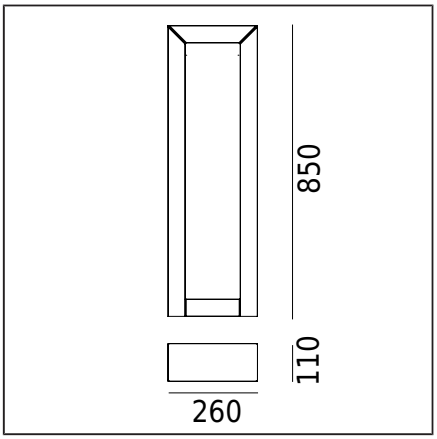

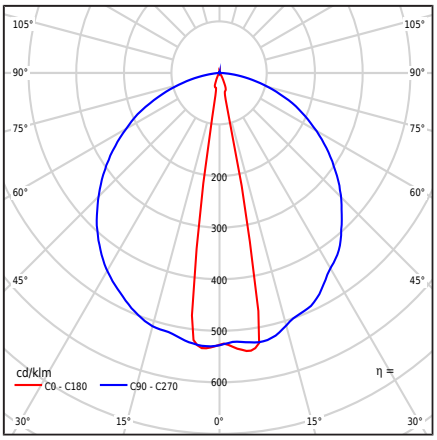

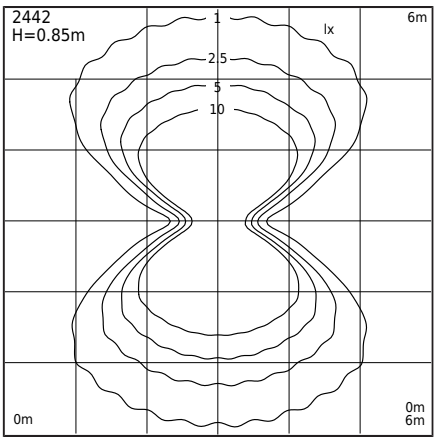

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest korszerű kialakítással. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm². A lámpatest bekötésének lehetősége hurkolással max 3x1,5mm². Kábel kerek burkolatban, maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	8,7W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	496lm
A lámpatest fényerőssége	272cd
A lámpatest hatékonysága	57lm/W
ULOR	0.8%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF>0,89
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más fényáramértékhez
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) rendelkező verzióban
- más lámpatest-színhez (az RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest-magassághoz

Az eladási feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával történő egyeztetés alapján.

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a szerelvényhez csatolt utasításokat. A szerelési és karbantartási munkákat csak az adott felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végezheti el a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt a vásárló kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HELLVIK MINI 2442

Indexek

Index	Szín	RAL
2442AL	ALUMÍNIUM	9006
2442CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2442WH	FEHÉR	9003
2442BL	FEKETE	9005
2442GR	GRAFIT	7016
2442GM	GRAIN MINERAL	-
2442CB	RÉZBRONZ	8004
2442GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2442CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a szerelvényhez csatolt utasításokat. A szerelési és karbantartási munkákat csak az adott felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végezheti el a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt a vásárló kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.