


# NORLYS HELLVIK MINI 2442


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2442XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

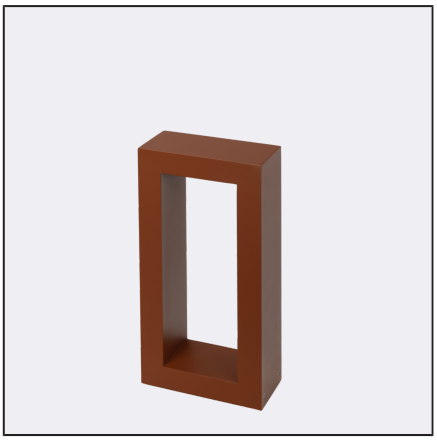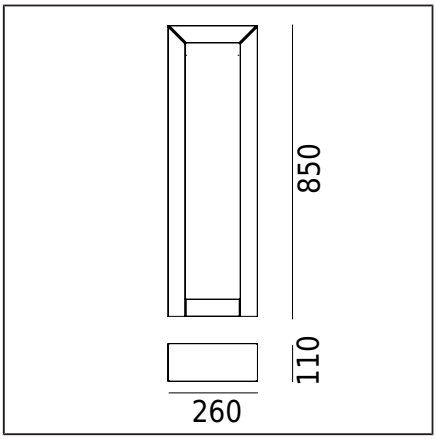

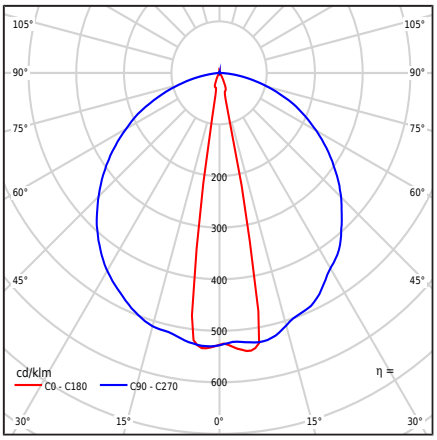


## Tipo de luminária
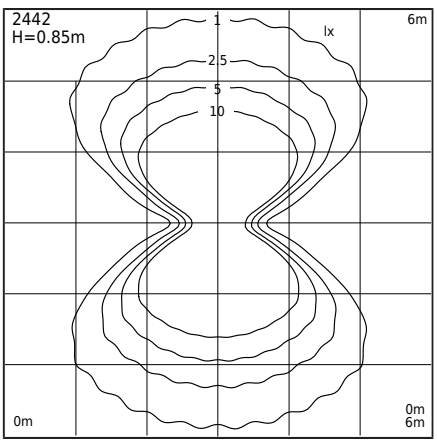
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz difusa, coberta por cima. |
| Características da luminária | Um luminária com design contemporâneo.<br>Para a iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. |
| Método de montagem | De acordo com as instruções de instalação anexadas.<br>Outros acessórios devem ser comprados separadamente. |
| Terminal | Terminais de conexão: max 3x2,5mm².<br>Possibilidade de conectar a luminária em loop max 3x1,5mm².<br>Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Controle de luz | Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD. |
| Dimensões da luminária [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Driver | Sim |
| Durabilidade do driver | 100000h |
| Controle externo | DALI2-TD (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 5,6W |
| Potência do luminário | 8,7W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 1030lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 496lm |
| Intensidade luminosa do luminária | 272cd |
| Eficiência do luminária | 57lm/W |
| ULOR | 0.8% |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Cintilação da luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efeito estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminária Power Factor | PF>0,89 |
| Fator THD | 13% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura diferente da luminária

Os termos de venda e outras informações são a serem acordados com o Departamento de Vendas da Norlys.

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 6,7A / 2,4µs |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adaptador para fundação de concreto |
| 199GA0009 | Âncora de solo |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções anexadas ao aparelho. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.

# HELLVIK MINI 2442



## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 2442CS | AÇO CORTEN | zbliż. do 8011 |
| 2442AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 2442WH | BRANCO | 9003 |
| 2442GB | CINZA BEGE | 7006 |
| 2442CG | CINZA CIMENTO | 7033 |
| 2442CB | COPPER BROWN | 8004 |
| 2442GR | GRAFITE | 7016 |
| 2442GM | GRÃO MINERAL | - |
| 2442BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções anexadas ao aparelho. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.