


NORLYS HELLVIK MINI 2442


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2442XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

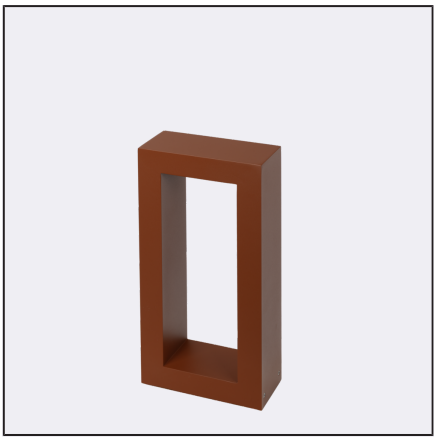

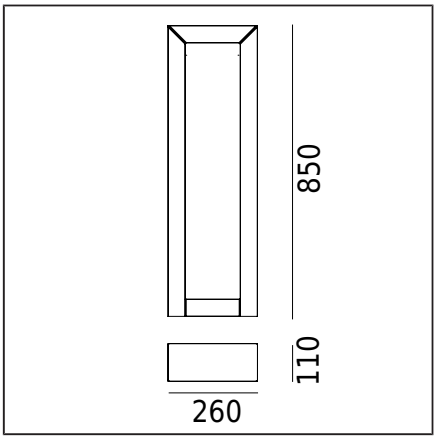

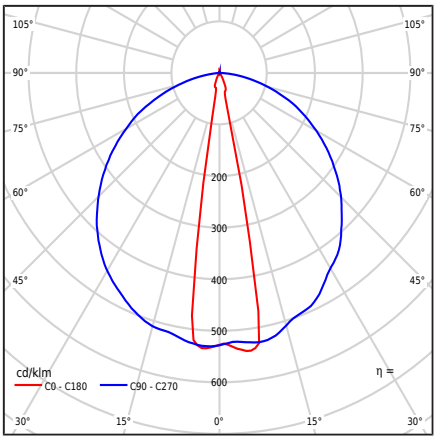

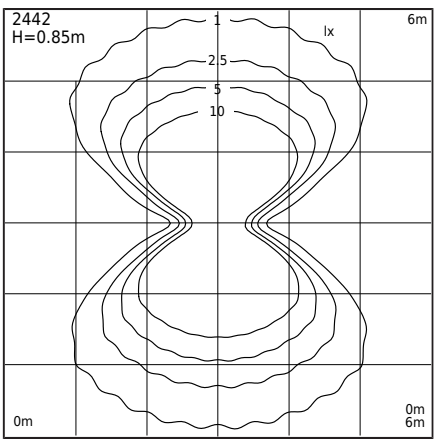

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Согласно приложенной инструкции по установке. Остальные аксессуары нужно приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм². Возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2-TD (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	8,7W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	496lm
Сила света светильника	272cd
Эффективность светильника	57lm/W
ULOR	0.8%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A C / EPREL

Опционально светильник также доступен:
- для другого значения светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета светильника (согласно палитре цветов RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и остальная информация согласовываются с Торговым отделом компании Norlys.

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняются лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

HELLVIK MINI 2442

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2442AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2442WH	БЕЛЫЙ	9003
2442GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2442GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2442CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2442CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2442GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2442CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2442BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняются лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.