


NORLYS HELLVIK MINI 2442


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2442XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

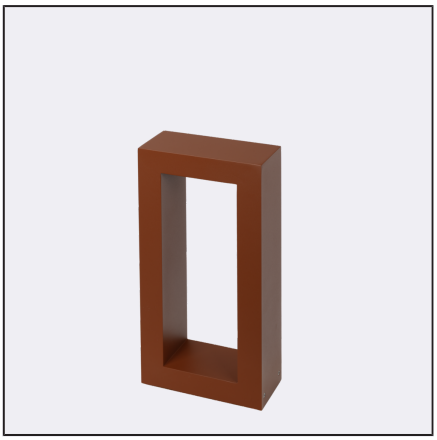

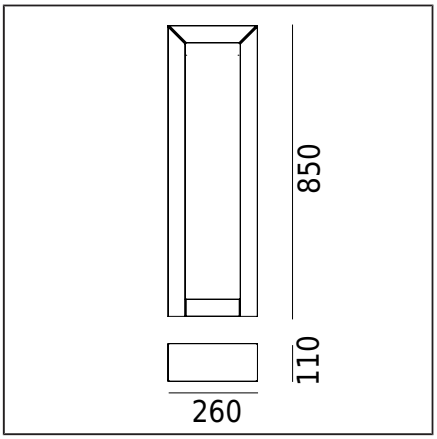

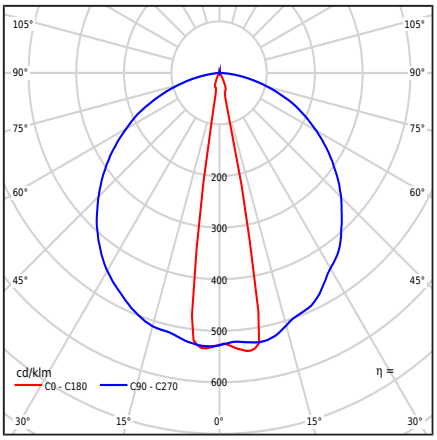

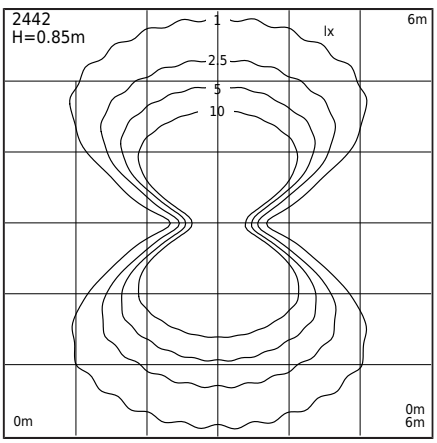

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie záhrad, súkromných oblastí a ďalších architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	V súlade s priloženými inštrukciami na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm². Možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2-TD (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	8,7W
Svetelný tok lampy	1030lm
Svetelný tok svietidla	496lm
Svetelná intenzita svietidla	272cd
Účinnosť svietidla	57lm/W
ULOR	0.8%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF>0,89
Faktor THD	13%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež k dispozícii:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii s prepäťovou ochranou (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie sa dohodnú s oddelením predaja spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	6,7A / 2,4µs

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú poskytnuté ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HELLVIK MINI 2442



Indexy

Register	Farba	RAL
2442WH	BIELA	9003
2442CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2442BL	ČIERNA	9005
2442CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2442GR	GRAFIT	7016
2442GM	GRAIN MINERÁL	-
2442AL	HLINÍK	9006
2442CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2442GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú poskytnuté ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.