



NORLYS HELLVIK MINI 2442

Hellvik Mini
2442XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

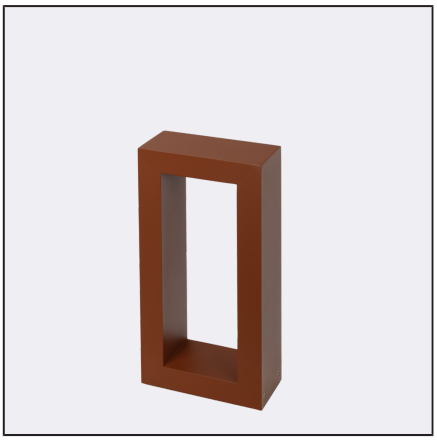

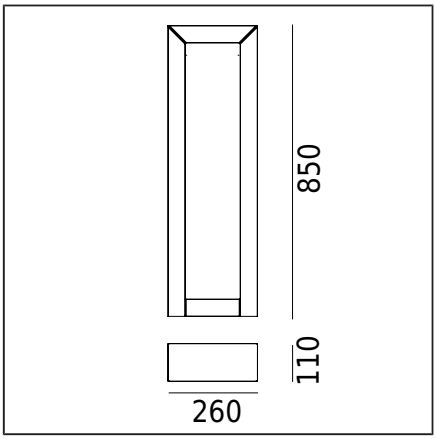

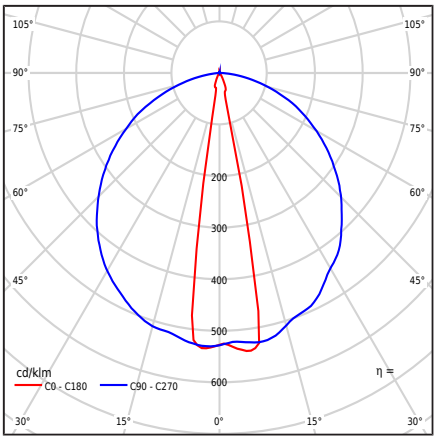

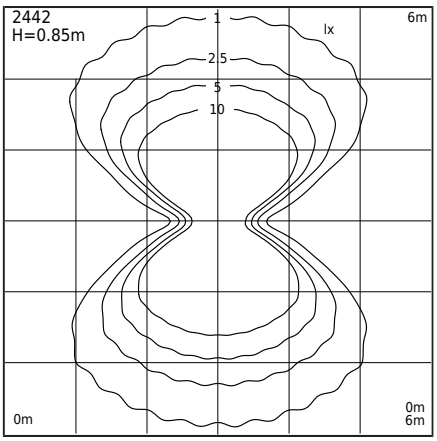

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Відповідно до доданої інструкції з монтажу. Інші аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 3x2,5мм². Можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці, максимальний діаметр ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2-TD (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	8,7W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	496lm
Світлова інтенсивність світильника	272cd
Ефективність світильника	57lm/W
ULOR	0.8%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF>0,89
Фактор THD	13%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору світильника (відповідно до колірної палітри RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація узгоджуються з Відділом продажів компанії Norlys.

Пусковий струм	6,7A / 2,4µs

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви навчені на даних до жовтня 2023 року. Перед початком збирання, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, прикріпленими до фіксатора. Збирання та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткову інформацію надають на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у фіксаторах, є природнім явищем і не впливає на якість фіксатора.

HELLVIK MINI 2442



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2442AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2442WH	БІЛИЙ	9003
2442GR	ГРАФІТ	7016
2442GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2442CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2442CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2442GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2442CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2442BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви навчені на даних до жовтня 2023 року. Перед початком збирання, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, прикріпленими до фіксатора. Збирання та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткову інформацію надають на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у фіксаторах, є природнім явищем і не впливає на якість фіксатора.