


NORLYS HELLVIK MINI 2443


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

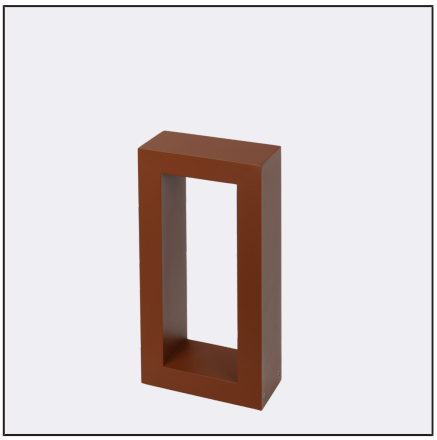

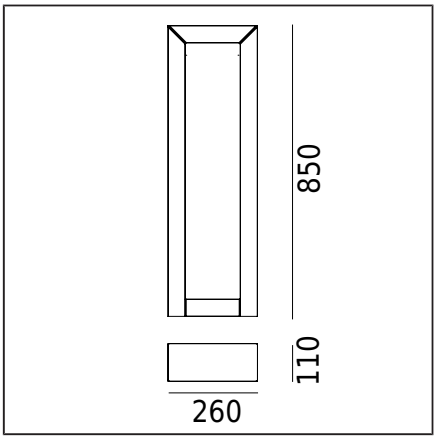

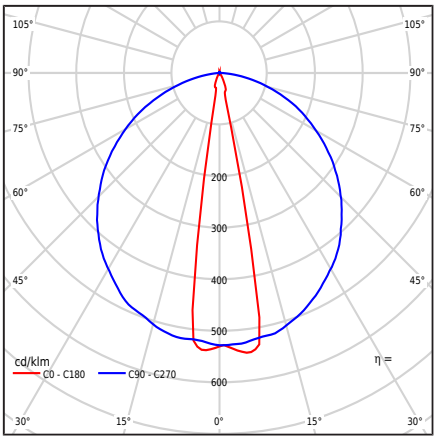

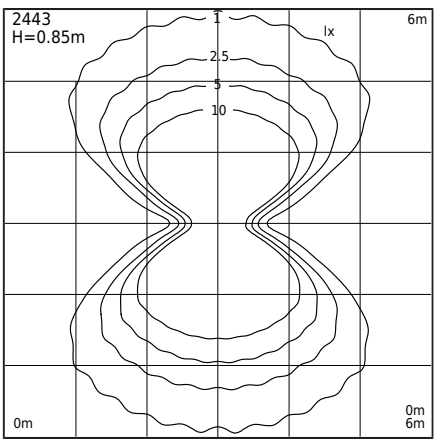

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo v moderním designu. Pro osvětlení zahrad, soukromých oblastí a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiložených pokynů k instalaci. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm². Možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1,5mm². Kabel s kulatým pláštěm, průměr max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Rozměry svítidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2-TD (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	8,7W
Světelný tok lampy	1030lm
Světelný tok svítidla	518lm
Svítivost svítidla	283cd
Účinnost svítidla	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF>0,89
Faktor THD	13%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Prodejní podmínky a další informace jsou k dispozici po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	6,7A / 2,4µs

Příslušenství prodává se samostatně

199GA0S09	Adaptér pro betonový základ
199GA0009	Zemní kotevní prvky

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány dodatečné informace. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HELLVIK MINI 2443



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2443WH	BÍLÁ	9003
2443CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2443BL	ČERNÁ	9005
2443CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2443GR	GRAFIT	7016
2443AL	HLINÍK	9006
2443CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2443GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2443GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány dodatečné informace. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.