


# NORLYS HELLVIK MINI 2443


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

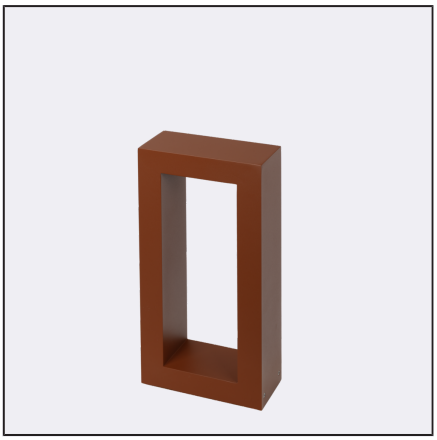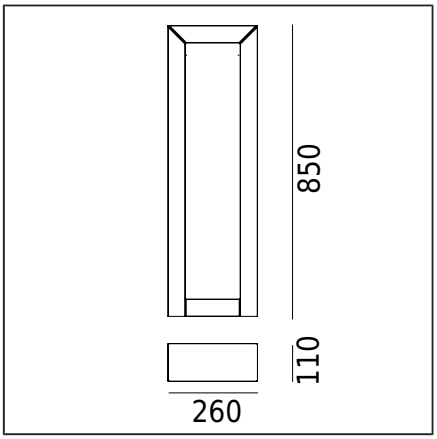

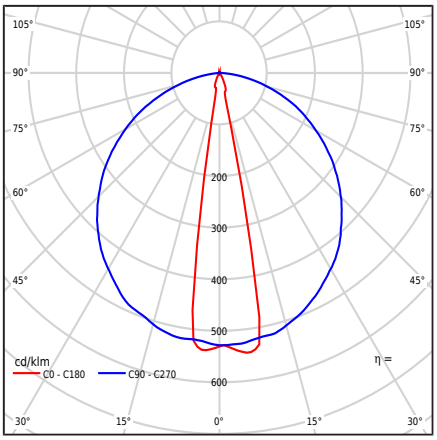


## Type af armatur
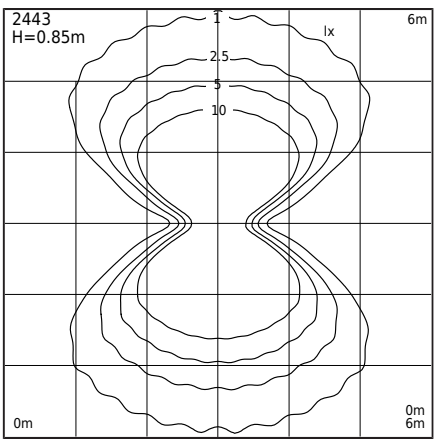
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Diffust lys, dækket fra toppen. |
| Egenskaber ved armaturet | En armatur med moderne design.<br>Til havebelysning, private områder og andre arkitektoniske anvendelser. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. |
| Monteringsmetode | I henhold til den vedlagte installationsvejledning.<br>Andre tilbehør skal købes separat. |
| Terminal | Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm².<br>Mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks. 3x1,5mm².<br>Ledning med rund kappe, diameter maks. ø12,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-modul, elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Lysstyring | Lysstyring i systemet: DALI2/TD. |
| Luminaiemål [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Extern kontrol | DALI2-TD (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 5,6W |
| Armatur wattforbrug | 8,7W |
| Lampe lysstrøm | 1030lm |
| Luminaires lysstrøm | 518lm |
| Lysintensitet for armaturet | 283cd |
| Effektivitet af armaturet | 59,5lm/W |
| ULOR | 0.8% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Flimren af lys (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor armatur | PF>0,89 |
| THD-faktor | 13% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden lysstrømsværdi
- med en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde

Salgsvilkår og yderligere information er tilgængelig efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 6,7A / 2,4µs |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adapter til betonfundament |
| 199GA0009 | Jordanker |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder montering, bør du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til lampen. Montering og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende forskrifter. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturen.

# HELLVIK MINI 2443






## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 2443AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 2443CS | CORTEN STÅL | ca. til 8011 |
| 2443GB | GRÅ BEIGE | 7006 |
| 2443CG | GRÅ CEMENT | 7033 |
| 2443GR | GRAFIT | 7016 |
| 2443WH | HVID | 9003 |
| 2443CB | KOBBERBRONZE | 8004 |
| 2443GM | KORN MINERAL | - |
| 2443BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder montering, bør du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til lampen. Montering og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende forskrifter. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturen.