


NORLYS HELLVIK MINI 2443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.de

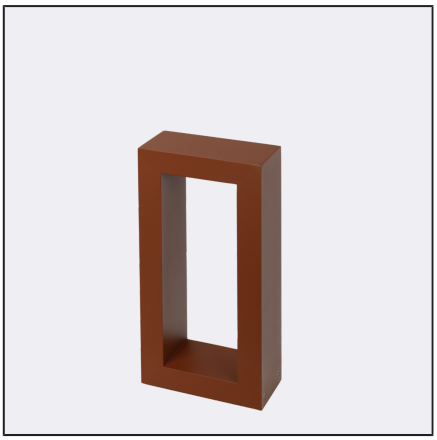

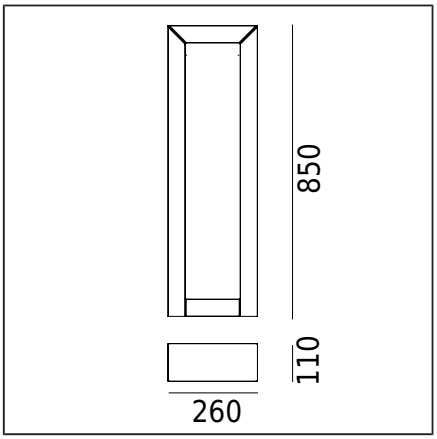

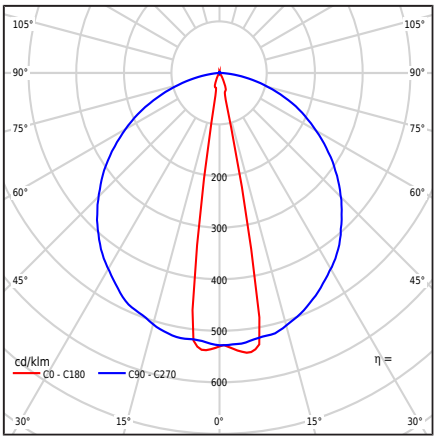

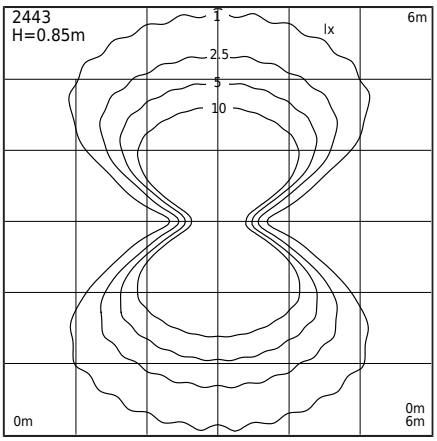

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgemäßem Design. Für Gartenbeleuchtung, private Bereiche und andere architektonische Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Gemäß den beigefügten Montageanleitungen. Weitere Zubehörteile sollten separat gekauft werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm². Möglichkeit zur Schlaufenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Kabel mit runder Ummantelung, Durchmesser max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtenabmessungen [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2-TD (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	8,7W
Lampenlichtstrom	1030lm
Lichtstrom der Leuchte	518lm
Lichtstärke der Leuchte	283cd
Effizienz der Leuchte	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,89
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für einen anderen Lichtstromwert
- mit einer Überspannungsschutzeinrichtung (SPD)
- für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen sind nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys erhältlich.

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs

Zubehör separat erhältlich

199GA0S09	Adapter für Betonfundament
199GA0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Montage- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit geeigneten Berechtigungen und Qualifikationen durchgeführt werden, und zwar gemäß den geltenden Vorschriften. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

HELLVIK MINI 2443



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2443AL	ALUMINIUM	9006
2443CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2443GR	GRAPHIT	7016
2443GB	GRAU BEIGE	7006
2443GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2443CB	KUPFERBRAUN	8004
2443SV	SCHWARZ	9005
2443VI	WEIß	9003
2443CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Montage- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit geeigneten Berechtigungen und Qualifikationen durchgeführt werden, und zwar gemäß den geltenden Vorschriften. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.