


NORLYS HELLVIK MINI 2443


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

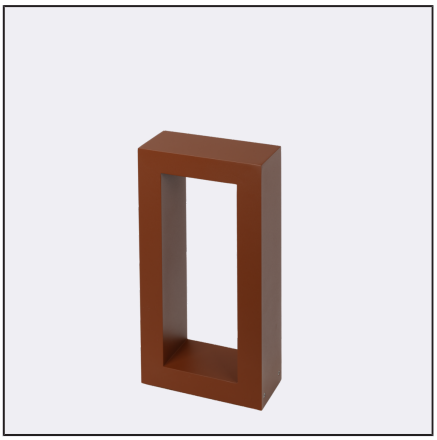

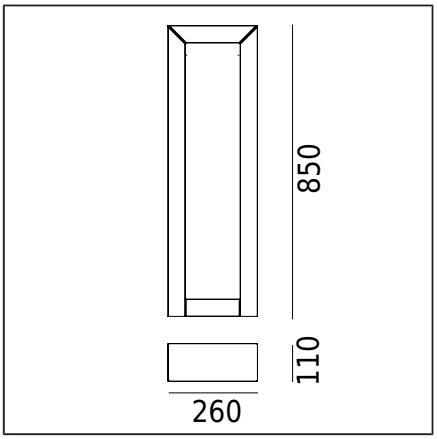

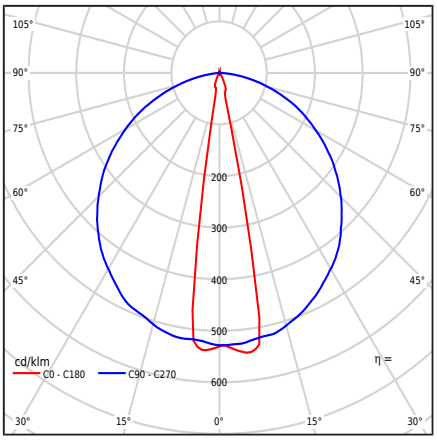

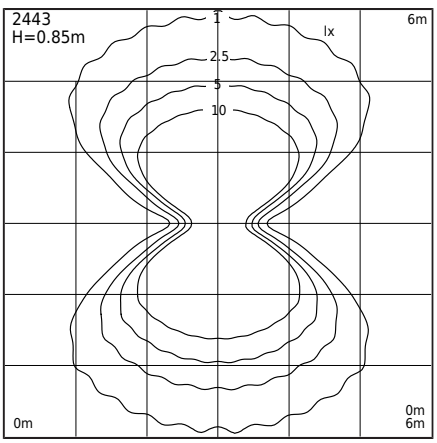

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse kujundusega. Aedade, eraalade ja muude arhitektuursete rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kooskõlas lisatud paigaldusjuhistega. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm². Valgusti aheldamise võimalus max 3x1,5mm². Ümarate kilpidega kaabel, läbimõõt max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	8,7W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	518lm
Valgusti valgustugevus	283cd
Valgusti tõhusus	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0,89
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgusvoo väärtuseks
- ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL-värvipaletile)
- erineva valgusti kõrguseks

Müügitingimused ja lisainfo on saadaval kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist leidke aega, et tutvuda lambiga kaasas olevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peaks läbi viima vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isik, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kuna valgustehnoloogia areneb dünaamiliselt, antakse täiendavat teavet kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2443



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2443AL	ALUMIINIUM	9006
2443CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2443GR	GRAFIIT	7016
2443GB	HALL BEIGE	7006
2443BL	MUST	9005
2443GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2443CG	TSEMENDIHALL	7033
2443WH	VALGE	9003
2443CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist leidke aega, et tutvuda lambiga kaasas olevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peaks läbi viima vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isik, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kuna valgustehnoloogia areneb dünaamiliselt, antakse täiendavat teavet kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.