



NORLYS HELLVIK MINI 2443

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

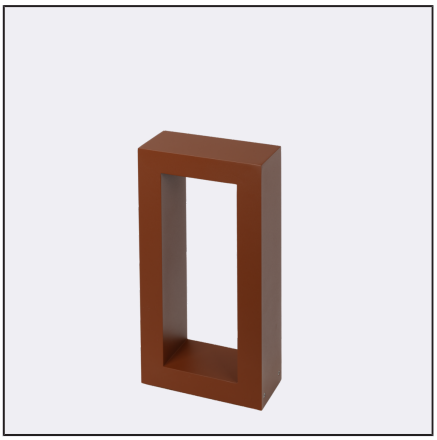

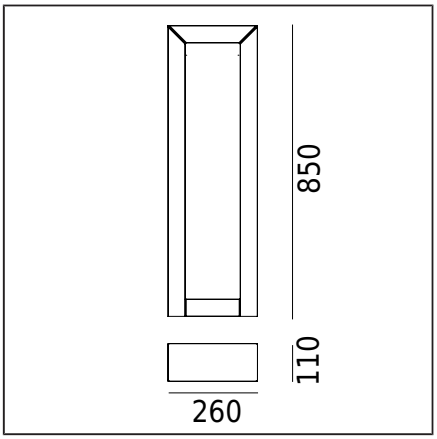

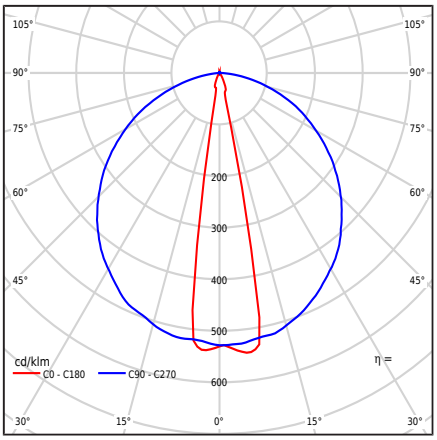

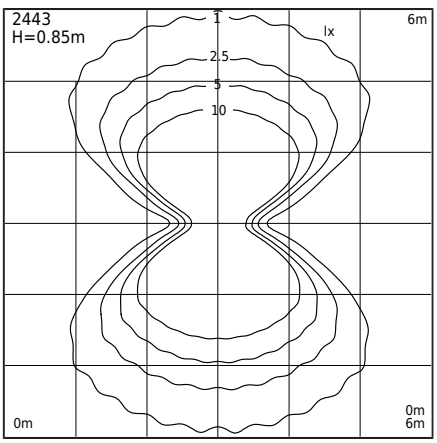

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Un aparato con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Según las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx. 3x2,5mm². Posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 3x1,5mm². Cable con cubierta redonda, diámetro máx. ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Dimensiones del luminario [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2-TD (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	8,7W
Flujo luminoso de la lámpara	1030lm
Flujo luminoso del luminario	518lm
Intensidad luminosa de la luminaria	283cd
Eficiencia de la luminaria	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF>0,89
Factor THD	13%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor de flujo luminoso diferente
- con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Las condiciones de venta y la información adicional están disponibles previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	6,7A / 2,4µs

Accesorios se vende por separado

199GA0S09	Adaptador para base de hormigón
199GA0009	Ancla de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT — Archivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones adjuntas a la lámpara. El montaje y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad del luminario.

HELLVIK MINI 2443

Índices

Índice	Color	RAL
2443CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2443AL	ALUMINIO	9006
2443WH	BLANCO	9003
2443GR	GRAFITO	7016
2443GM	GRANO MINERAL	-
2443GB	GRIS BEIGE	7006
2443CG	GRIS CEMENTO	7033
2443BL	NEGRO	9005
2443CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones adjuntas a la lámpara. El montaje y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad del luminario.