


NORLYS HELLVIK MINI 2443


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

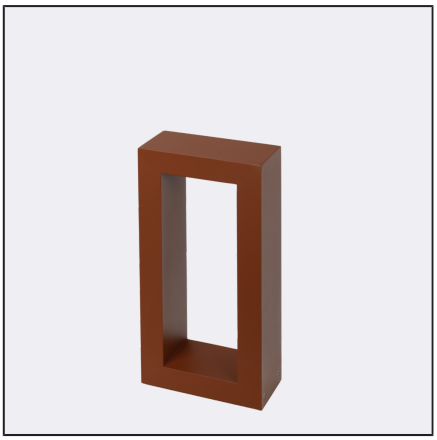

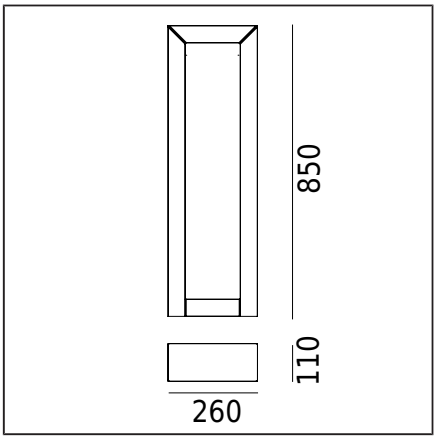

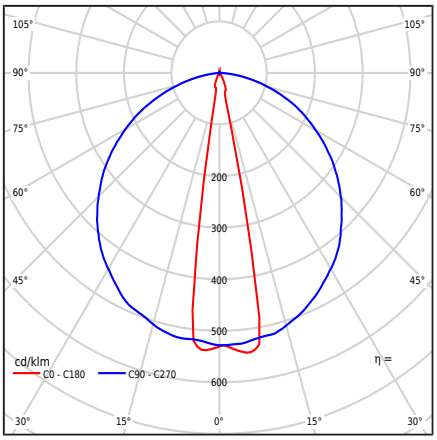

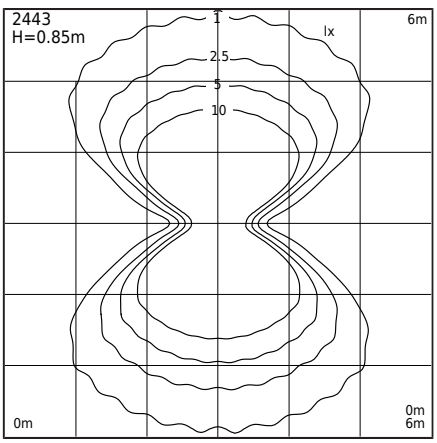

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puistojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Ohjeiden mukaan liitteen asennusohjeet. Muut lisävarusteet tulee ostaa erikseen.
Pääte	Liitynnät: max 3x2,5mm². Mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreällä eristeellä, halkaisija max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2-TD (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	8,7W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	518lm
Valaisimen valovoima	283cd
Valaisimen tehokkuus	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF>0,89
THD-tekijä	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valovirta-arvolle
- ylijännitesuojalaitteella (SPD) varustettuna
- eri valaisimen värille (RAL-väripaletin mukaisesti)
- eri valaisinkorkeudelle

Myyntiehdot ja lisätiedot ovat saatavilla sopimuksesta Norlys'n myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	6,7A / 2,4µs

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilöillä, joilla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, soveltaen voimassa olevia säädöksiä. Valaisintekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2443



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2443AL	ALUMIINI	9006
2443CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2443GR	GRAFIITTI	7016
2443GB	HARMAA BEIGE	7006
2443CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2443CB	KUPARIPRONSSI	8004
2443BL	MUSTA	9005
2443GM	RAKEISIMINERALI	-
2443WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilöillä, joilla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, soveltaen voimassa olevia säädöksiä. Valaisintekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.